



LISTINO 2022

standard

01



newSolar[®] standard è il primo modello dei prodotti appartenenti alla gamma di frangisole più innovativa che ti consente di regolare luce, aria e privacy, come vuoi tu. Il prototipo per eccellenza del frangisole di design che miscela eleganza, funzionalità e resistenza.

pag. 04

newSolar[®] mini è l'eccellente risposta, concepita per rispondere all'esigenza di dover necessariamente occupare degli spazi ridotti all'interno dei vani finestra e/o porta-finestra per oscurare gli ambienti. Una nuova forma di compatibilità tra il design, le funzionalità newSolar[®] e gli spazi angusti disponibili per la sua allocazione.

pag. 18

mini

02



"La bellezza è certamente nulla che possa essere calcolato o misurato". In base a questo credo di Ludwig Mies van der Rohe, tra i maggiori Architetti-Designer maestri fondatori del "Movimento Moderno", è stata realizzata newSolar[®] elephant, la più grande della gamma.

pag. 30

elephant

03



bicolor

04



newSolar[®] bicolor è il primo modello di frangisole ad avere una doppia facciata con colore differente, nella storia dei sistemi con fasce distanziabili in alluminio estruso. Per la prima volta una fascia in alluminio estruso ha un colore per rispettare l'architettura della facciata esterna e un colore per rispettare l'arredamento interno.

pag. 42

La sicurezza è da sempre parte integrante del modello di vita degli uomini, un valore fondante che non ammette compromessi. Partendo da questa visione condivisa, si è arricchita la gamma di frangisole più innovativa, con il modello più performante e sorprendente in tema di sicurezza, newSolar[®] secure.

pag. 54

secure

05





standard



new SOLAR[®]
European Patent EP3184726B1 a product by

Peso al m² completa	9 kg
Misure massime consigliate	250 cm x 300 cm larghezza x altezza

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

- Telo completo
- Molle di sicurezza per attacco rullo con copertura
- Spazzolino per guida
- Anello per avvolgimento da posizionare all'estremità del telo new Solar® come da manuale di installazione


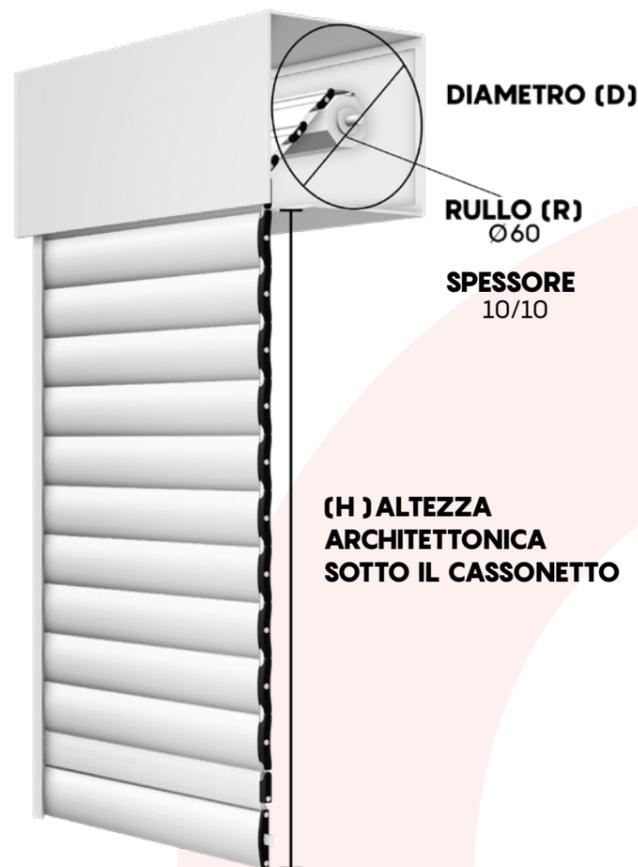


TABELLA INGOMBRI


GANCI DISTANZIALI da 3 cm

FINO A 130 cm DI LARGHEZZA TELO		FINO A 200 cm DI LARGHEZZA TELO		FINO A 250 cm DI LARGHEZZA TELO	
ALTEZZA FINITA	DIAMETRO	ALTEZZA FINITA	DIAMETRO	ALTEZZA FINITA	DIAMETRO
120	18,8	120	18,9	120	19
140	20,1	140	20,2	140	20,3
160	20,3	160	20,5	160	20,6
180	20,8	180	20,9	180	21,2
200	22,2	200	22,4	200	22,6
220	23,2	220	23,5	220	23,6
240	23,8	240	24,0	240	24,3
260	24,2	260	24,4	260	24,7
280	25,4	280	25,6	280	25,7
300	25,7	300	25,9	300	26,5



regular 3 cm



acciaio zincato FE37 cod. **SOL2TSG43A**
acciaio inox cod. **SOL2TSG43I**




silent 3 cm

acciaio zincato FE37 cod. **SOL2TSG43AS**
acciaio inox cod. **SOL2TSG43IS**


DISTANZE DISPONIBILI TRA LE FASCE DEL TELO: 4

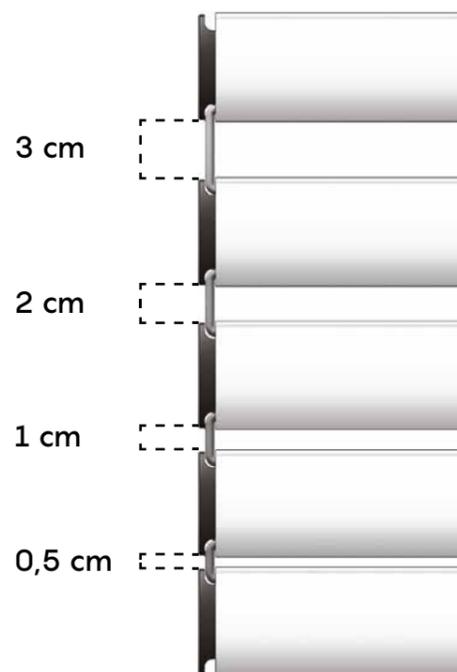


GANCIO new Solar® 3 cm



GANCIO new Solar® 1 cm



GANCIO new Solar® 2 cm



GANCIO new Solar® 0,5 cm


La distanza tra una fascia e l'altra può avere una variazione fino a 3 mm

Per una gestione più personalizzata di luce e ombra è possibile configurare **new Solar® standard** anche con una combinazione dei ganci distanziali di misure diverse all'interno dello stesso telo.

TABELLA INGOMBRI


GANCI DISTANZIALI da 2 cm

FINO A 130 cm DI LARGHEZZA TELO		FINO A 200 cm DI LARGHEZZA TELO		FINO A 250 cm DI LARGHEZZA TELO	
ALTEZZA FINITA	DIAMETRO	ALTEZZA FINITA	DIAMETRO	ALTEZZA FINITA	DIAMETRO
120	17,5	120	17,6	120	19,2
140	18,7	140	18,8	140	19,8
160	20,3	160	20,5	160	21,7
180	20,5	180	20,7	180	22,0
200	21,7	200	22,0	200	22,2
220	22,2	220	23,0	220	23,5
240	23,5	240	23,9	240	24,4
260	23,9	260	25,0	260	25,1
280	25,2	280	25,3	280	26,7
300	25,7	300	26,0	300	27,0



regular 2 cm

acciaio zincato FE37 cod. **SOL2TSG36A**
acciaio inox cod. **SOL2TSG36I**




silent 2 cm

acciaio zincato FE37 cod. **SOL2TSG36AS**
acciaio inox cod. **SOL2TSG36IS**

TABELLA INGOMBRI


GANCI DISTANZIALI da 1 cm

FINO A 130 cm DI LARGHEZZA TELO		FINO A 200 cm DI LARGHEZZA TELO		FINO A 250 cm DI LARGHEZZA TELO	
ALTEZZA FINITA	DIAMETRO	ALTEZZA FINITA	DIAMETRO	ALTEZZA FINITA	DIAMETRO
120	18,9	120	19	120	19,5
140	19,0	140	19,2	140	19,7
160	19,9	160	20,0	160	20,8
180	20,7	180	20,9	180	21,0
200	21,5	200	21,7	200	22,2
220	21,8	220	23,0	220	23,5
240	23,5	240	23,8	240	24,2
260	23,7	260	24,0	260	24,6
280	24,0	280	24,2	280	24,7
300	24,7	300	25,2	300	25,4



regular 1 cm

acciaio zincato FE37 cod. **SOL2TSG28A**
acciaio inox cod. **SOL2TSG28I**



silent 1 cm

acciaio zincato FE37 cod. **SOL2TSG28AS**
acciaio inox cod. **SOL2TSG28IS**

PROFILI ALLUMINIO ESTRUSO


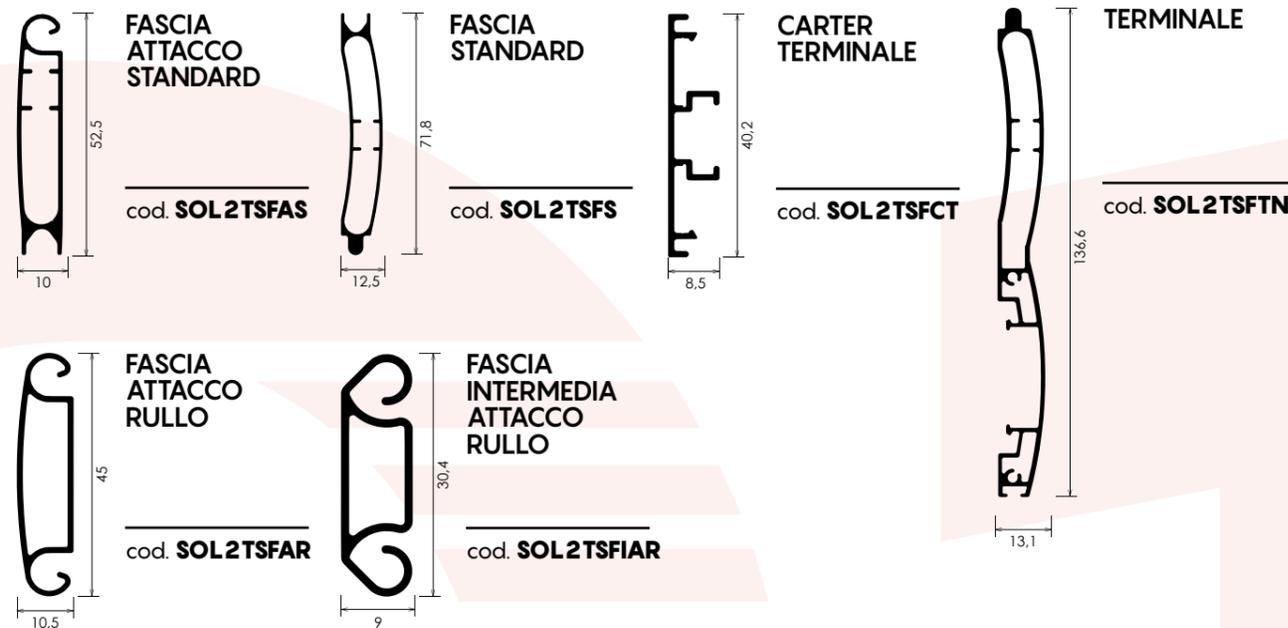


TABELLA INGOMBRI


GANCI DISTANZIALI da 0,5 cm

FINO A 130 cm DI LARGHEZZA TELO		FINO A 200 cm DI LARGHEZZA TELO		FINO A 250 cm DI LARGHEZZA TELO	
ALTEZZA FINITA	DIAMETRO	ALTEZZA FINITA	DIAMETRO	ALTEZZA FINITA	DIAMETRO
120	17,4	120	17,5	120	17,6
140	18,8	140	19,0	140	19,2
160	19,4	160	19,6	160	20,4
180	20,4	180	20,6	180	20,8
200	21,0	200	21,4	200	22,5
220	21,5	220	21,8	220	23,0
240	23,0	240	23,4	240	23,6
260	23,5	260	24,0	260	25,0
280	24,0	280	24,2	280	25,5
300	24,5	300	24,9	300	26,0



regular 0,5 cm


acciaio zincato FE37 cod. **SOL2TSG20A**
acciaio inox cod. **SOL2TSG20I**




silent 0,5 cm


acciaio zincato FE37 cod. **SOL2TSG20AS**
acciaio inox cod. **SOL2TSG20IS**

TAPPI

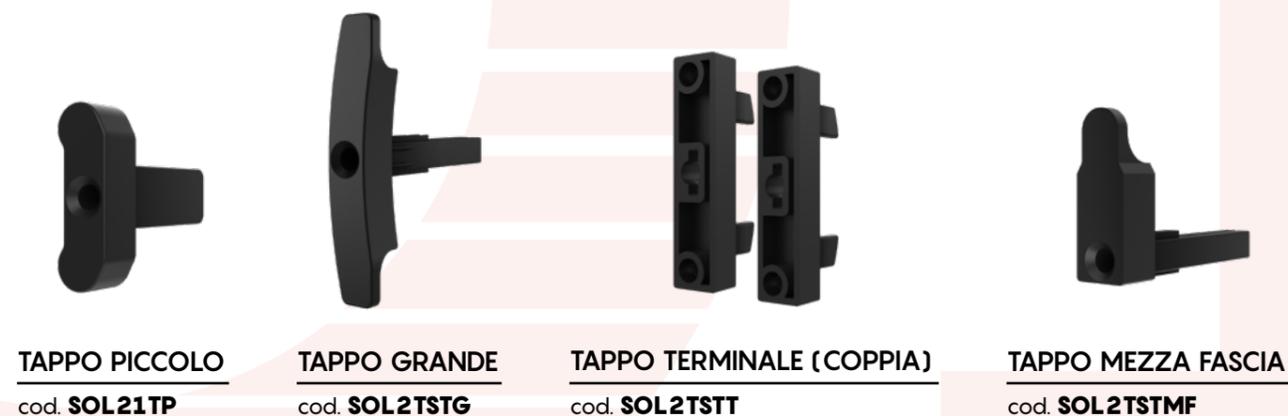


CHIUSURE

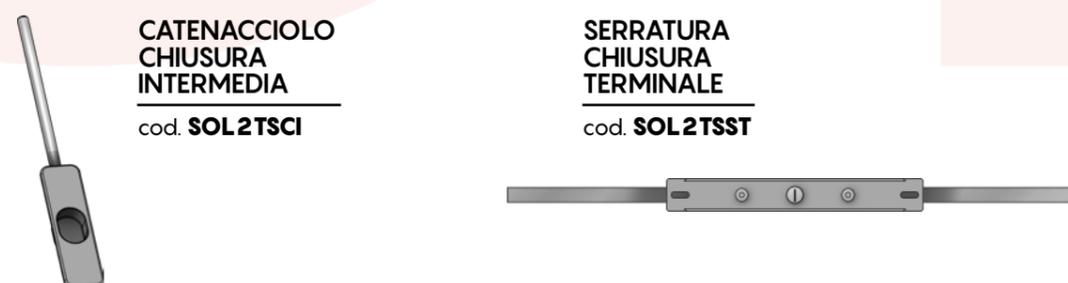




DIMENSIONI MASSIME

Questo modello di newSolar® è disponibile con larghezza massima di 250 cm per singolo telo.



INGOMBRI RIDOTTI

Nonostante sia una tapparella avvolgibile a fasce-profili distanziabili, newSolar® trova allocazione nei cassonetti più diffusi sul mercato.



SERRATURA SU TERMINALE

Questa newSolar® può essere chiusa con serratura o catenacciolo sulla fascia terminale.



CHIUSURE INTERMEDIE

È possibile alloggiare in questo modello di newSolar® anche dei catenaccioli sulle fasce intermedie, installabili all'altezza desiderata.




SISTEMA REGULAR

Movimento brevettato che trasforma la newSolar® in un frangisole.



SISTEMA SILENT

Funzionalità brevettata che consente alla newSolar® di avere massima silenziosità in fase di apertura e chiusura.



4 DISTANZE

Configurazione massima. Il telo di questa newSolar® può essere ordinato con 4 misure distanziali differenti: da 3 cm, 2 cm, 1 cm, 0,5 cm, anche in combinazioni diverse. Configurazione da comunicare in fase d'ordine.

COME PRENDERE LE MISURE


LARGHEZZA DEL TELO: Rilevare la larghezza riferendosi all'INTERNO DELLE GUIDE e riportando la misura con una sottrazione di -7 mm.

ESEMPIO: In caso di misura esatta 92,7 cm è necessario comunicare in fase di ordine 92 cm.



ALTEZZA DEL TELO: Rilevare l'altezza riferendosi alla LUCE ARCHITETTONICA e riportando la misura con un'aggiunta di +10 cm.

ESEMPIO: In caso di misura esatta 210 cm è necessario comunicare in fase di ordine 220 cm. Per SC > 5 cm aggiungere 1 cm alla misura finita per ogni cm in più.

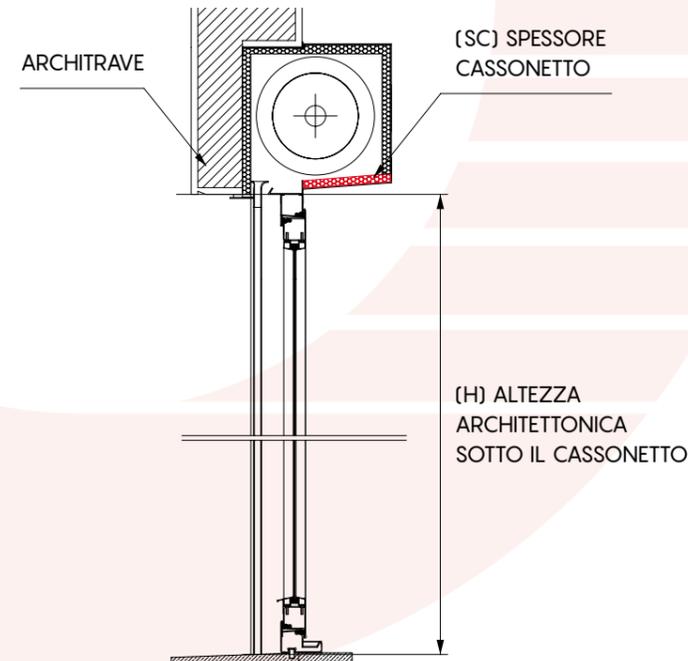

Per la determinazione dell'altezza finita, alla misura dell'altezza architettonica sotto cassonetto H, aggiungere 10 cm fino ad un SC di 5 cm (H + 10 cm).

Per spessore cassonetto SC maggiore di 5 cm, aggiungere 1 cm alla misura finita per ogni cm in più.
Es: spessore cassonetto SC 6 cm = H + 11 cm
Es: spessore cassonetto SC 8 cm = H + 13 cm

Esempio:
H = 210 cm misura da comunicare 220 cm

Esempio:
SC 6 cm misura da comunicare 221 cm

Esempio:
SC 7 cm misura da comunicare 222 cm

ATTENZIONE

È necessario comunicare in fase d'ordine solo misure finite:

LARGHEZZA misura interno guide -7 mm

ALTEZZA luce +10 cm, se SC > 5 cm allora aggiungere 1 cm alla misura finita per ogni cm in più.

PRODOTTO CON DISTANZIALI E VITI IN ACCIAIO ZINCATO FE37

DESCRIZIONE	MINIMO FATT.	COSTO
Colori RAL	1,30 mq	€ 179,85
Colori puntinati	1,30 mq	€ 179,85
Colori legno	1,30 mq	€ 251,79
Colori non di serie RAL e puntinati	1,30 mq	A richiesta
Colori non di serie legno	1,30 mq	A richiesta

PRODOTTO CON DISTANZIALI SILENT E VITI IN ACCIAIO ZINCATO FE37

DESCRIZIONE	MINIMO FATT.	COSTO
Colori base	1,30 mq	€ 201,43
Colori puntinati	1,30 mq	€ 201,43
Colori legno	1,30 mq	€ 273,37
Colori non di serie RAL e puntinati	1,30 mq	A richiesta
Colori non di serie legno	1,30 mq	A richiesta

PRODOTTO CON DISTANZIALI E VITI IN ACCIAIO INOX AISI 304

DESCRIZIONE	MINIMO FATT.	COSTO
Colori RAL	1,30 mq	€ 201,43
Colori puntinati	1,30 mq	€ 201,43
Colori legno	1,30 mq	€ 273,37
Colori non di serie RAL e puntinati	1,30 mq	A richiesta
Colori non di serie legno	1,30 mq	A richiesta

PRODOTTO CON DISTANZIALI SILENT E VITI IN ACCIAIO INOX AISI 304

DESCRIZIONE	MINIMO FATT.	COSTO
Colori base	1,30 mq	€ 221,82
Colori puntinati	1,30 mq	€ 221,82
Colori legno	1,30 mq	€ 293,76
Colori non di serie RAL e puntinati	1,30 mq	A richiesta
Colori non di serie legno	1,30 mq	A richiesta








OPZIONI PER CHIUSURA TELO

	serratura	€ 54,28/pz
	catenacciolo finale	€ 27,14/cp
	catenacciolo intermedio	€ 40,71/cp

GUIDE COMPATIBILI

Le guide hanno sempre la stessa altezza del telo misura finita

Per visualizzare le schede tecniche delle guide andare a pag. 130 oppure sul sito www.newsolar.info

		Ral - Puntinati	Legno
	GATS 001N Spazzolino obbligatorio: fino a largh. 100cm altezza setole 0,5 oltre 100cm altezza setole 0,7	€ 12,54/ml	€ 21,31/ml
	GATS 002N Spazzolino obbligatorio: fino a largh. 100cm altezza setole 0,7 oltre 100cm altezza setole 0,9	€ 12,54/ml	€ 21,31/ml
	GATS 004N Spazzolino obbligatorio: fino a largh. 100cm altezza setole 0,7 oltre 100cm altezza setole 0,9	€ 12,54/ml	€ 21,31/ml
	GATS 006N Spazzolino obbligatorio: fino a largh. 100cm altezza setole 0,5 oltre 100cm altezza setole 0,7	€ 15,04/ml	€ 23,82/ml
	GATS 007N Spazzolino obbligatorio: fino a largh. 100cm altezza setole 0,7 oltre 100cm altezza setole 0,9	€ 16,30/ml	€ 25,07/ml
	GATS 008N Spazzolino obbligatorio: fino a largh. 100cm altezza setole 0,7 oltre 100cm altezza setole 0,9	€ 18,80/ml	€ 31,34/ml
	GUIDA 75 COMPLETA DI INVITO Spazzolino obbligatorio: altezza setole 0,7 mm	€ 31,34/ml	€ 42,62/ml
	CARTER	€ 7,52/ml	€ 10,03/ml

ATTENZIONE: per un regolare funzionamento della **new Solar®** è necessario utilizzare **ESCLUSIVAMENTE** lo spazzolino fornito in abbinamento con la guida configurata ed ordinata, che è presente all'interno della confezione già tagliato nella misura utile.

mini



Peso al m² completa 8 kg

Misure massime consigliate 170 cm x 300 cm
larghezza x altezza

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

- Telo completo
- Molle di sicurezza per attacco rullo con copertura
- Spazzolino per guida

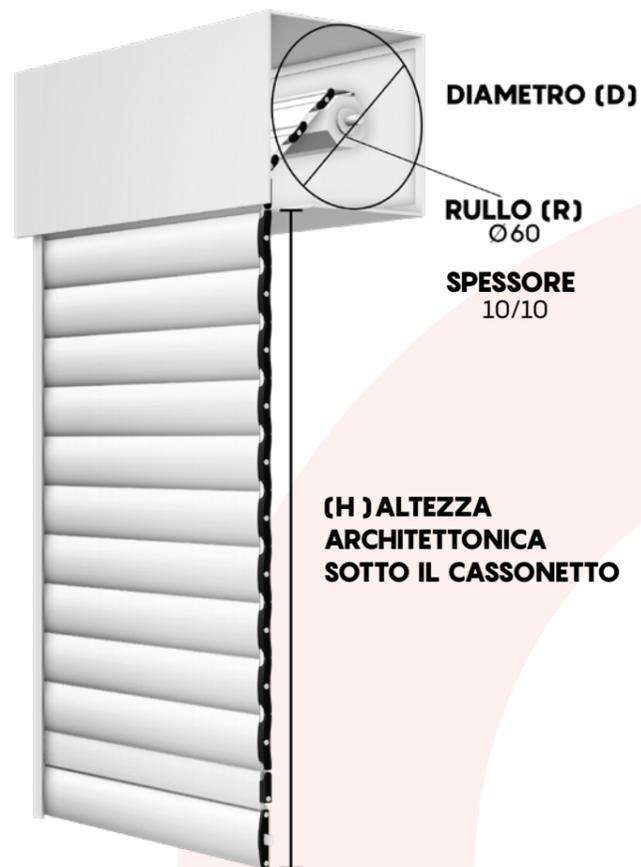


TABELLA INGOMBRI


GANCI DISTANZIALI da 2 cm

FINO A 130 cm DI LARGHEZZA TELO

ALTEZZA FINITA	DIAMETRO
120	14,4
140	15,0
160	16,5
180	16,8
200	17,4
220	18,3
240	19,0
260	19,6
280	20,3
300	21,4

FINO A 170 cm DI LARGHEZZA TELO



ALTEZZA FINITA	DIAMETRO
120	14,6
140	15,9
160	16,8
180	16,9
200	17,8
220	18,5
240	19,5
260	20,0
280	20,5
300	21,7



mini regular 2 cm

acciaio zincato FE37 cod. **SOL2MTSG**
acciaio inox cod. **SOL2MTSGI**






DISTANZE DISPONIBILI TRA LE FASCE DEL TELO: 1

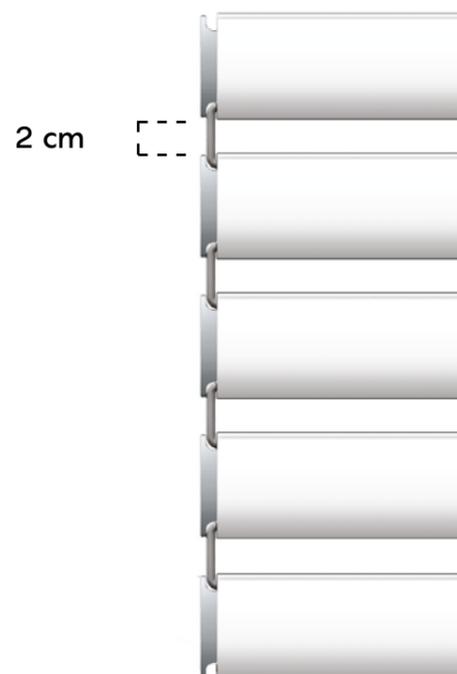

GANCIO newSolar® mini 2 cm

La distanza tra una fascia e l'altra può avere una variazione fino a 3 mm

PROFILI ALLUMINIO ESTRUSO



TAPPI



TAPPO STANDARD
cod. **SOL2MTSTS**



TAPPO TERMINALE [COPPIA]
cod. **SOL2MTSTT**



TAPPO PRIMA FASCIA [COPPIA]
cod. **SOL2MTPF**




TAPPO FASCIA ATTACCO RULLO
cod. **SOL2MTSTFAR**

CHIUSURE




CATENACCIOLO CHIUSURA FINALE
cod. **SOL2TSCI**



DIMENSIONI MASSIME

Questo modello di newSolar® è disponibile con larghezza massima di 170 cm per singolo telo.



INGOMBRI MOLTO RIDOTTI

Modello newSolar® con gli ingombri più contenuti di tutta la gamma. Anche per cassonetti esterni.




SERRATURA SU TERMINALE

Questo modello di newSolar® può essere chiuso solo con fermo sulla fascia terminale.



SISTEMA REGULAR

Movimento brevettato che trasforma la newSolar® in un frangisole. Per questo modello non è disponibile la variante **Silent** in quanto la sua movimentazione è già silenziosa.



DISTANZA UNICA

Il telo di questa newSolar® può essere ordinato con un unico distanziale di 2 cm. In perfetta armonia con la dimensione delle sue fasce.

COME PRENDERE LE MISURE


LARGHEZZA DEL TELO: Rilevare la larghezza riferendosi all'INTERNO DELLE GUIDE e riportando la misura con una sottrazione di -7 mm.

ESEMPIO: In caso di misura esatta 92,7 cm è necessario comunicare in fase di ordine 92 cm.



ALTEZZA DEL TELO: Rilevare l'altezza riferendosi alla LUCE ARCHITETTONICA e riportando la misura con un'aggiunta di +10 cm.

ESEMPIO: In caso di misura esatta 210 cm è necessario comunicare in fase di ordine 220 cm. Per SC > 5 cm aggiungere 1 cm alla misura finita per ogni cm in più.

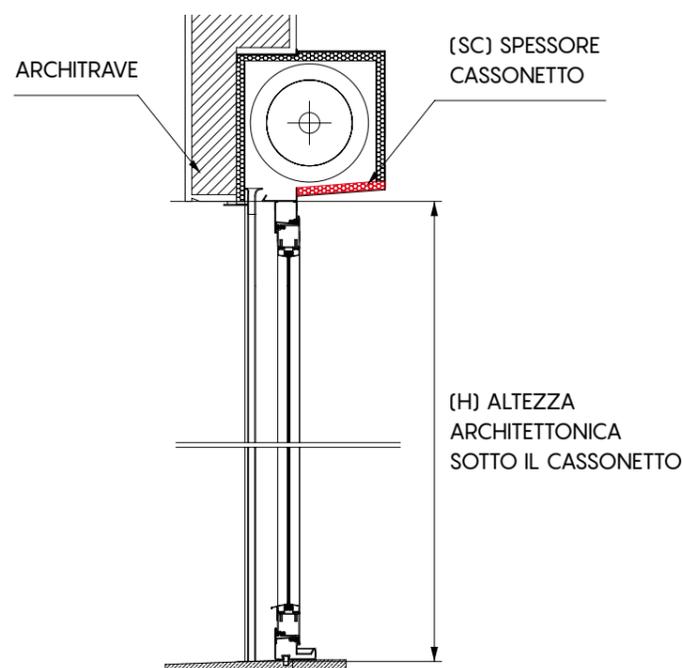

Per la determinazione dell'altezza finita, alla misura dell'altezza architettonica sotto cassetto H, aggiungere 10 cm fino ad un SC di 5 cm (H + 10 cm).

Per spessore cassetto SC maggiore di 5 cm, aggiungere 1 cm alla misura finita per ogni cm in più.
Es: spessore cassetto SC 6 cm = H + 11 cm
Es: spessore cassetto SC 8 cm = H + 13 cm

Esempio:
H = 210 cm misura da comunicare 220 cm

Esempio:
SC 6 cm misura da comunicare 221 cm
Esempio:
SC 7 cm misura da comunicare 222 cm

ATTENZIONE

È necessario comunicare in fase d'ordine solo misure finite:
LARGHEZZA misura interno guide -7 mm
ALTEZZA luce +10 cm, se SC > 5 cm allora aggiungere 1 cm alla misura finita per ogni cm in più.

PRODOTTO CON DISTANZIALI E VITI IN ACCIAIO ZINCATO FE37

DESCRIZIONE	MINIMO FATT.	COSTO
Colori RAL	1,30 mq	€ 227,81
Colori puntinati	1,30 mq	€ 227,81
Colori legno	1,30 mq	€ 299,75
Colori non di serie RAL e puntinati	1,30 mq	A richiesta
Colori non di serie legno	1,30 mq	A richiesta

PRODOTTO CON DISTANZIALI E VITI IN ACCIAIO INOX AISI 304

DESCRIZIONE	MINIMO FATT.	COSTO
Colori RAL	1,30 mq	€ 251,79
Colori puntinati	1,30 mq	€ 251,79
Colori legno	1,30 mq	€ 323,73
Colori non di serie RAL e puntinati	1,30 mq	A richiesta
Colori non di serie legno	1,30 mq	A richiesta

ATTENZIONE: per questo modello non è attualmente prevista la funzionalità SILENT.

OPZIONI PER CHIUSURA TELO



catenacciolo finale € 27,14/cp

GUIDE COMPATIBILI

Le guide hanno sempre la stessa altezza del telo misura finita

Per visualizzare le schede tecniche delle guide andare a pag. 130 oppure sul sito www.newsolar.info

	Ral - Puntinati	Legno
<p>GATS 001N Spazzolino obbligatorio: fino a largh. 100cm altezza setole 0,5 oltre 100cm altezza setole 0,7</p>	€ 12,54/ml	€ 21,31/ml
<p>GATS 006N Spazzolino obbligatorio: fino a largh. 100cm altezza setole 0,5 oltre 100cm altezza setole 0,7</p>	€ 15,04/ml	€ 23,82/ml

ATTENZIONE: per un regolare funzionamento della new Solar® è necessario utilizzare ESCLUSIVAMENTE lo spazzolino fornito in abbinamento con la guida configurata ed ordinata, che è presente all'interno della confezione già tagliato nella misura utile.



elephant



Peso al m² completa 9 kg

Misure massime consigliate 600 cm x 300 cm
larghezza x altezza

LA NEWSOLAR[®] ELEPHANT È DOTATA DI UN SISTEMA SILENT DI SERIE

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

- Telo completo
- Blocchi di sicurezza anti sollevamento completi di anelli Ø 70 da posizionare alle estremità del telo newSolar[®] come descritto nel manuale di installazione
- Spazzolino per guida

REQUISITO ESSENZIALE:
RULLO Ø 70, SPESSORE 15/10




TABELLA INGOMBRI

GANCI DISTANZIALI da 2 cm

FINO A 600 cm DI LARGHEZZA TELO



ALTEZZA FINITA	DIAMETRO
120	18,3
140	20,1
160	20,8
180	21,6
200	22,0
220	23,2
240	24,0
260	25,0
280	25,3
300	25,9



regular 2 cm

acciaio zincato FE37 cod. **SOL2TSG36A**
acciaio inox cod. **SOL2TSG36I**

DISTANZE DISPONIBILI TRA LE FASCE DEL TELO: 1

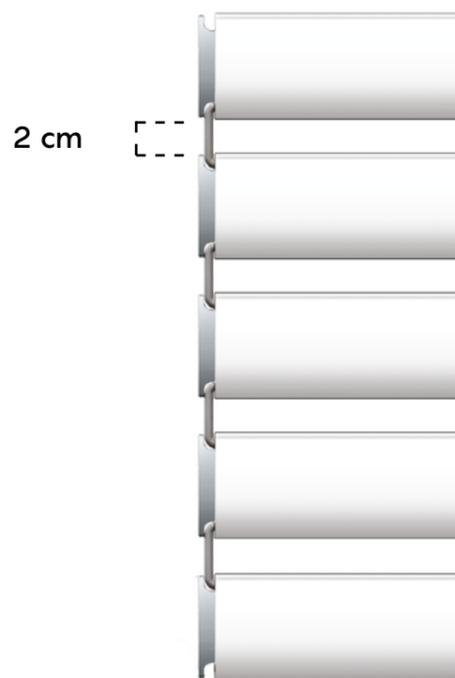


GANCIO newSolar[®] 2 cm

La distanza tra una fascia e l'altra può avere una variazione fino a 3 mm

Per una gestione più personalizzata di luce e ombra è possibile configurare **newSolar[®] elephant** anche con una combinazione dei ganci distanziali di misure diverse all'interno dello stesso telo.

AVVERTENZA: Considerate le grandi dimensioni in cui è realizzata la **newSolar[®] elephant**, è probabile che talvolta in fase di chiusura le singole fasce della tapparella non combacino perfettamente tra loro, lasciando intravedere sottili fasci di luce


PROFILI ALLUMINIO ESTRUSO

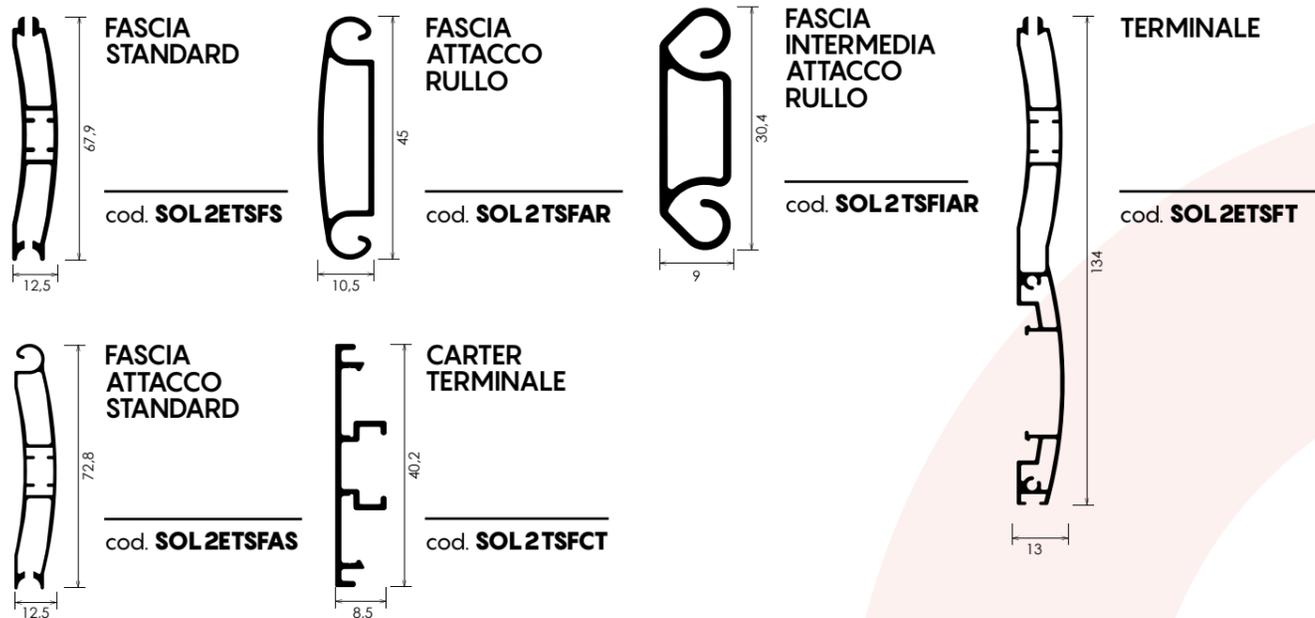

TAPPI




CHIUSURE

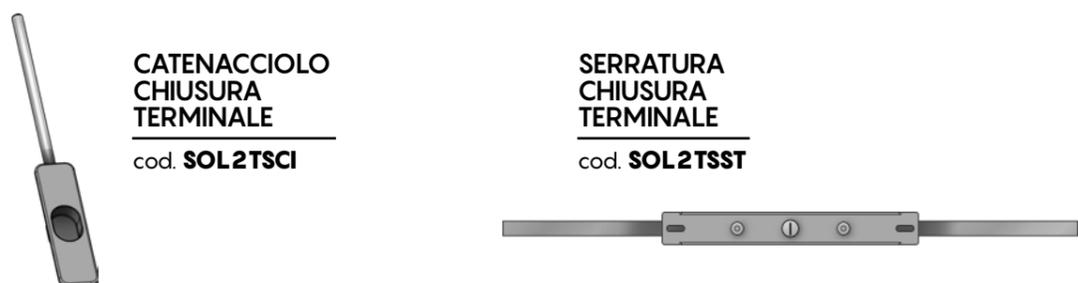


SISTEMA REGULAR

Funzionalità brevettata che trasforma la newSolar® in un frangisole. Il modello Elephant è dotato di un sistema Silent di serie.




SERRATURA SU TERMINALE

Questa newSolar® può essere chiusa con serratura o catenaccio sulla fascia terminale.




SISTEMA ELEPHANT

Questa newSolar® ha un sistema di contenimento delle fasce che permette installazioni con larghezze fino ai 6 metri.



INGOMBRI RIDOTTI

Nonostante sia una tapparella avvolgibile a fasce-profili distanziabili, trova allocazione nei cassonetti più diffusi sul mercato.



DISTANZA UNICA

Il telo di questa newSolar® può essere ordinato con un unico distanziale di 2 cm. In perfetta armonia con la dimensione delle sue fasce.

COME PRENDERE LE MISURE


LARGHEZZA DEL TELO: Rilevare la larghezza riferendosi all'INTERNO DELLE GUIDE e riportando la misura con una sottrazione di -7 mm.

ESEMPIO: In caso di misura esatta 92,7 cm è necessario comunicare in fase di ordine 92 cm.



ALTEZZA DEL TELO: Rilevare l'altezza riferendosi alla LUCE ARCHITETTONICA e riportando la misura con un'aggiunta di +10 cm.

ESEMPIO: In caso di misura esatta 210 cm è necessario comunicare in fase di ordine 220 cm. Per SC > 5 cm aggiungere 1 cm alla misura finita per ogni cm in più.

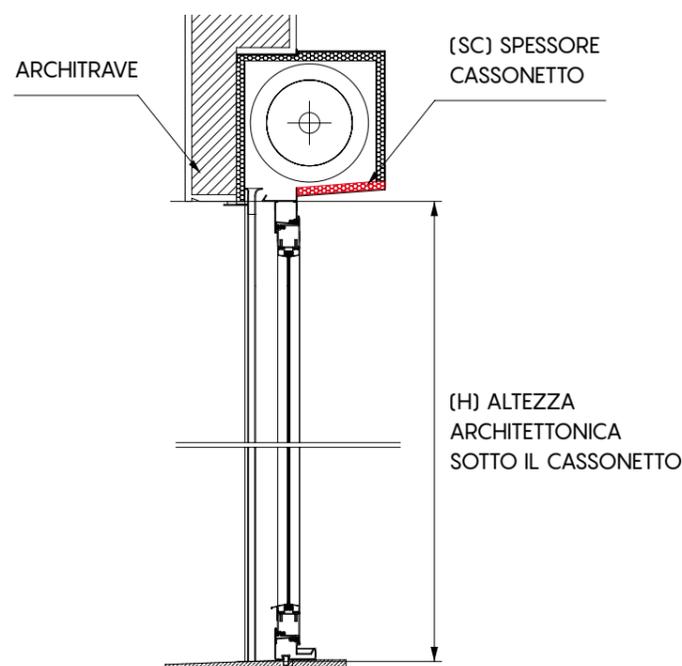

Per la determinazione dell'altezza finita, alla misura dell'altezza architettonica sotto cassetto H, aggiungere 10 cm fino ad un SC di 5 cm (H + 10 cm).

Per spessore cassetto SC maggiore di 5 cm, aggiungere 1 cm alla misura finita per ogni cm in più.
Es: spessore cassetto SC 6 cm = H + 11 cm
Es: spessore cassetto SC 8 cm = H + 13 cm

Esempio:
H = 210 cm misura da comunicare 220 cm

Esempio:
SC 6 cm misura da comunicare 221 cm
Esempio:
SC 7 cm misura da comunicare 222 cm

ATTENZIONE

È necessario comunicare in fase d'ordine solo misure finite:
LARGHEZZA misura interno guide -7 mm
ALTEZZA luce +10 cm, se SC > 5 cm allora aggiungere 1 cm alla misura finita per ogni cm in più.

PRODOTTO CON DISTANZIALI E VITI IN ACCIAIO ZINCATO FE37


DESCRIZIONE	MINIMO FATT.	COSTO
Colori RAL	1,30 mq	€ 227,81
Colori puntinati	1,30 mq	€ 227,81
Colori legno	1,30 mq	€ 299,75
Colori non di serie RAL e puntinati	1,30 mq	A richiesta
Colori non di serie legno	1,30 mq	A richiesta

PRODOTTO CON DISTANZIALI E VITI IN ACCIAIO INOX AISI 304

DESCRIZIONE	MINIMO FATT.	COSTO
Colori RAL	1,30 mq	€ 251,79
Colori puntinati	1,30 mq	€ 251,79
Colori legno	1,30 mq	€ 323,73
Colori non di serie RAL e puntinati	1,30 mq	A richiesta
Colori non di serie legno	1,30 mq	A richiesta

ATTENZIONE: per questo modello non è attualmente prevista la funzionalità SILENT.

OPZIONI PER CHIUSURA TELO

	serratura	€ 54,28/pz
	catenacciolo finale	€ 27,14/cp

bicolor

nēw SOLAR[®]
European Patent EP3184726B1 a product by Tenda Sistem Italia



NUOVO BREVETTO

Peso al m² completa	12 kg
Misure massime consigliate	250 cm x 300 cm larghezza x altezza

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

- Telo completo
- Molle di sicurezza per attacco rullo con copertura
- Spazzolino per guida
- Anello per avvolgimento da posizionare all'estremità del telo new Solar® come da manuale di installazione


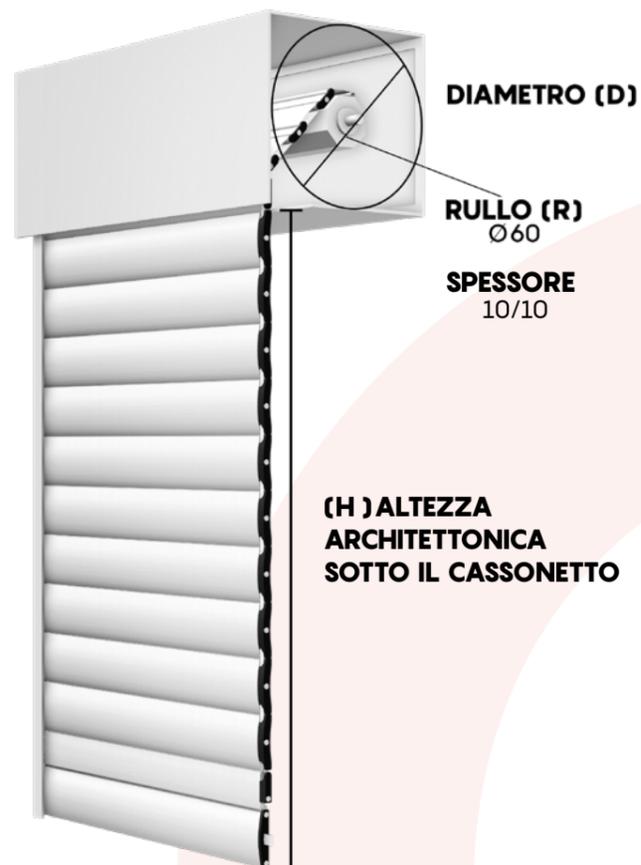


TABELLA INGOMBRI

GANCI DISTANZIALI da 2 cm


FINO A 130 cm DI LARGHEZZA TELO		FINO A 200 cm DI LARGHEZZA TELO		FINO A 250 cm DI LARGHEZZA TELO	
ALTEZZA FINITA	DIAMETRO	ALTEZZA FINITA	DIAMETRO	ALTEZZA FINITA	DIAMETRO
120	18,3	120	19,3	120	20,7
140	19,7	140	21,0	140	21,0
160	21,8	160	21,8	160	22,2
180	22,8	180	21,8	180	23,8
200	23,6	200	23,3	200	23,9
220	23,4	220	24,3	220	25,2
240	24,3	240	25,0	240	25,2
260	25,0	260	25,8	260	25,4
280	26,0	280	27,0	280	27,2
300	27,0	300	27,7	300	28,0



regular 2 cm

acciaio zincato FE37 cod. **SOL2TSG36A**
acciaio inox cod. **SOL2TSG36I**

DISTANZE DISPONIBILI TRA LE FASCE DEL TELO: 3

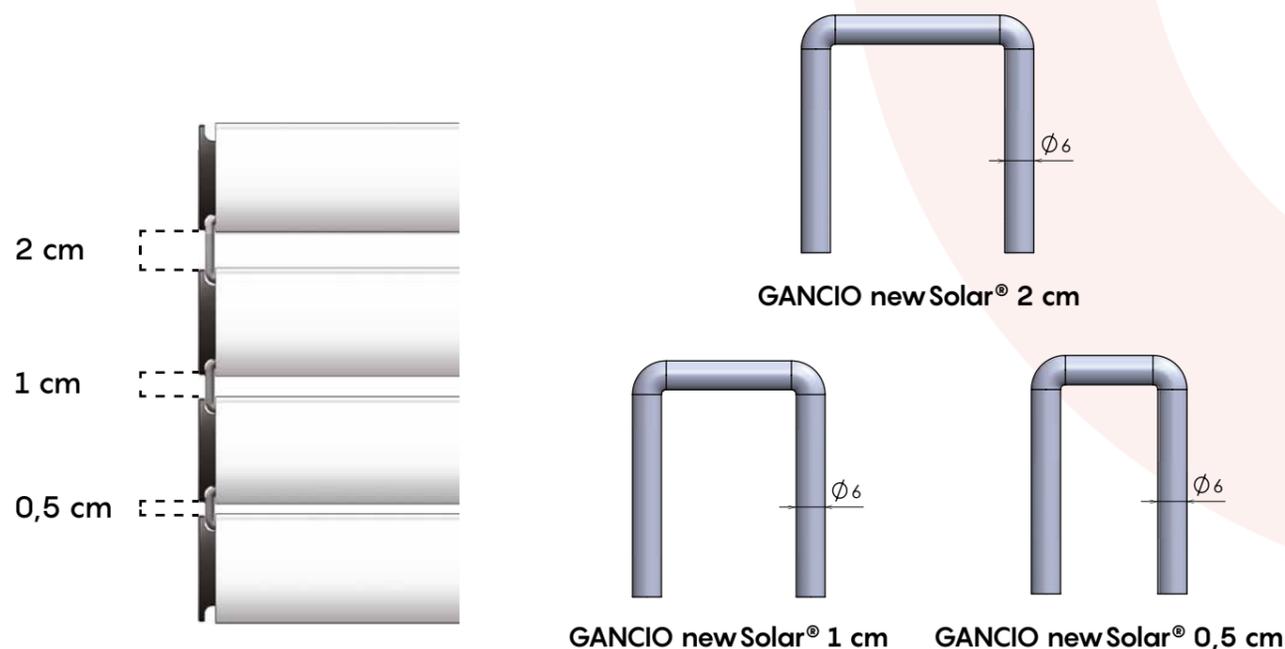


La distanza tra una fascia e l'altra può avere una variazione fino a 3 mm

TABELLA INGOMBRI

GANCI DISTANZIALI da 1 cm

FINO A 130 cm DI LARGHEZZA TELO		FINO A 200 cm DI LARGHEZZA TELO		FINO A 250 cm DI LARGHEZZA TELO	
ALTEZZA FINITA	DIAMETRO	ALTEZZA FINITA	DIAMETRO	ALTEZZA FINITA	DIAMETRO
120	18,5	120	19,5	120	19,4
140	19,6	140	20,6	140	20,1
160	20,6	160	21,6	160	21,2
180	22,0	180	22,0	180	23,0
200	22,0	200	24,0	200	24,3
220	23,1	220	23,3	220	24,0
240	24,0	240	24,3	240	25,1
260	24,5	260	25,5	260	25,8
280	26,0	280	26,5	280	27,0
300	27,0	300	27,5	300	28,0



regular 1 cm


acciaio zincato FE37 cod. **SOL2TSG28A**
acciaio inox cod. **SOL2TSG28I**

Per una gestione più personalizzata di luce e ombra è possibile configurare **new Solar® standard** anche con una combinazione dei ganci distanziali di misure diverse all'interno dello stesso telo.

TABELLA INGOMBRI

GANCI DISTANZIALI da 0,5 cm


FINO A 130 cm DI LARGHEZZA TELO		FINO A 200 cm DI LARGHEZZA TELO		FINO A 250 cm DI LARGHEZZA TELO	
ALTEZZA FINITA	DIAMETRO	ALTEZZA FINITA	DIAMETRO	ALTEZZA FINITA	DIAMETRO
120	18,7	120	19,0	120	18,0
140	20,4	140	20,5	140	20,6
160	20,7	160	21,0	160	20,9
180	21,5	180	22,2	180	22,8
200	22,6	200	22,6	200	23,6
220	23,3	220	24,2	220	23,8
240	23,7	240	24,5	240	25,4
260	24,3	260	25,0	260	25,5
280	25,7	280	26,5	280	26,8
300	27,0	300	27,3	300	27,9




regular 0,5 cm


acciaio zincato FE37 cod. **SOL2TSG20A**
acciaio inox cod. **SOL2TSG20I**

PROFILI ALLUMINIO ESTRUSO

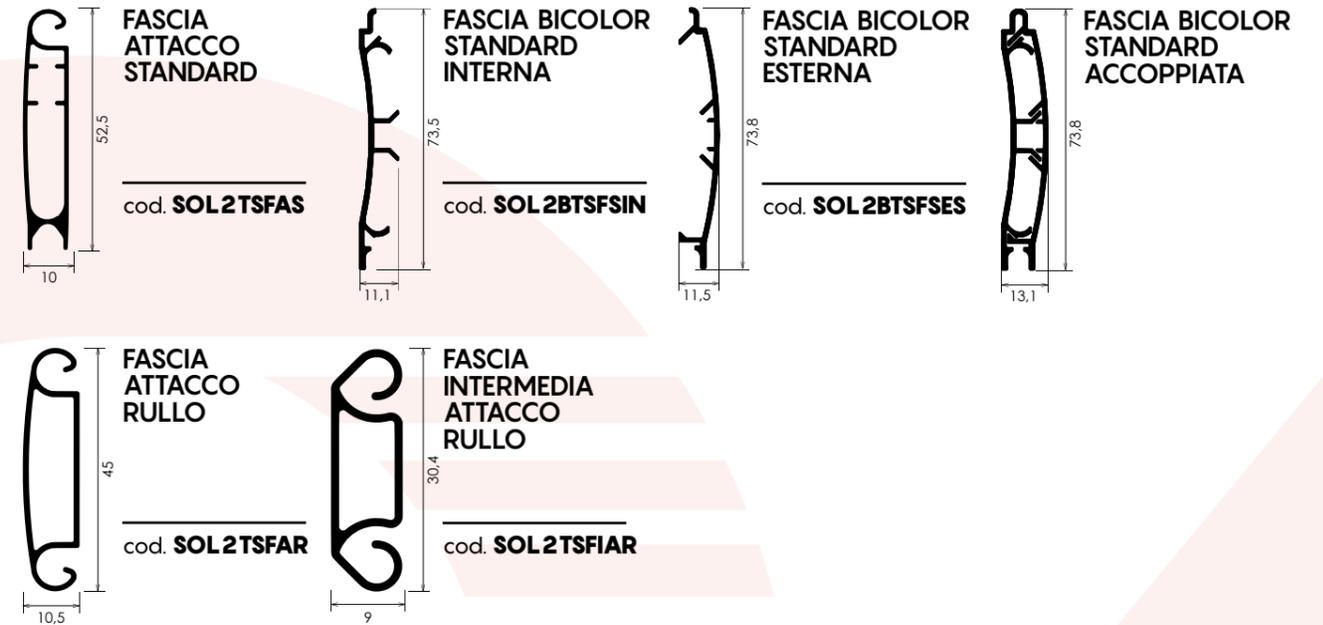


TAPPI

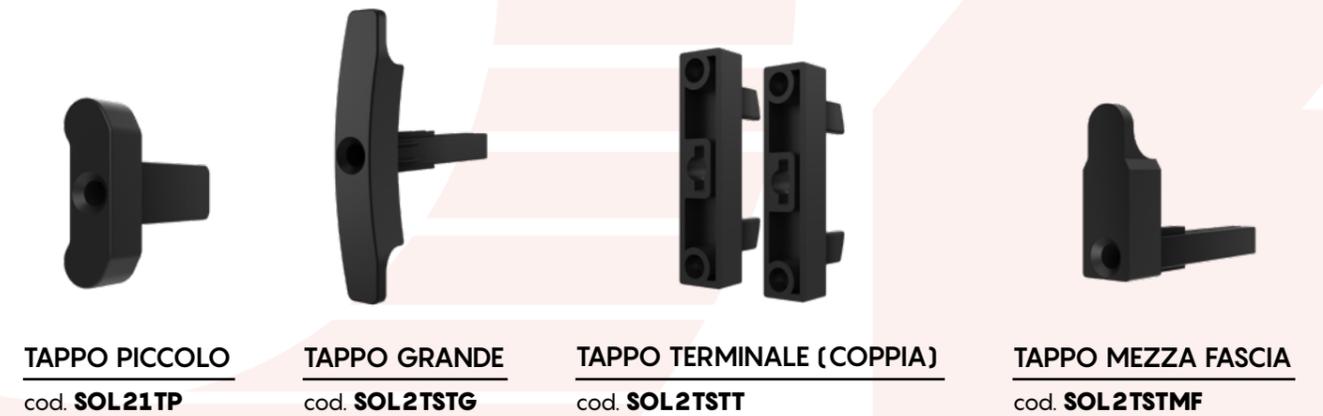




DIMENSIONI MASSIME

Questo modello di newSolar® è disponibile con larghezza massima di 250 cm per singolo telo.




INGOMBRI RIDOTTI

Nonostante sia una tapparella avvolgibile a fasce-profili distanziabili, newSolar® trova allocazione nei cassonetti più diffusi sul mercato.



SISTEMA REGULAR

Movimento brevettato che trasforma la newSolar® in un frangisole.




3 DISTANZE

Configurazione massima. Il telo di questa newSolar® può essere ordinato con 3 misure distanziali differenti: da 2 cm, 1 cm, 0,5 cm, anche in combinazioni diverse. Configurazione da comunicare in fase d'ordine.

COME PRENDERE LE MISURE


LARGHEZZA DEL TELO: Rilevare la larghezza riferendosi all'INTERNO DELLE GUIDE e riportando la misura con una sottrazione di -7 mm.

ESEMPIO: In caso di misura esatta 92,7 cm è necessario comunicare in fase di ordine 92 cm.

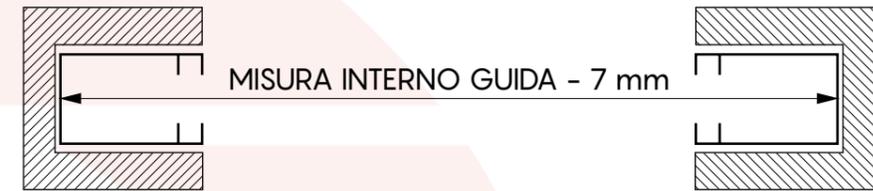

ALTEZZA DEL TELO: Rilevare l'altezza riferendosi alla LUCE ARCHITETTONICA e riportando la misura con un'aggiunta di +10 cm.

ESEMPIO: In caso di misura esatta 210 cm è necessario comunicare in fase di ordine 220 cm. Per SC > 5 cm aggiungere 1 cm alla misura finita per ogni cm in più.

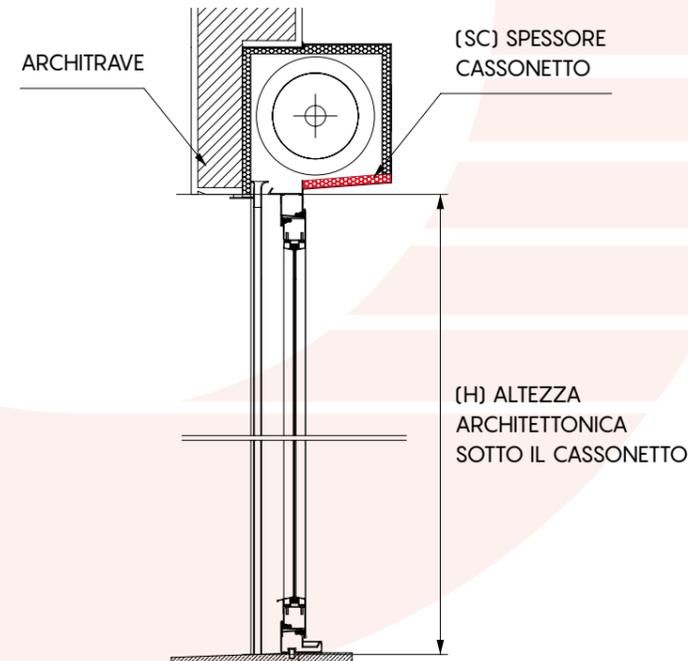

Per la determinazione dell'altezza finita, alla misura dell'altezza architettonica sotto cassonetto H, aggiungere 10 cm fino ad un SC di 5 cm ($H + 10$ cm).

Per spessore cassonetto SC maggiore di 5 cm, aggiungere 1 cm alla misura finita per ogni cm in più.
Es: spessore cassonetto SC 6 cm = $H + 11$ cm
Es: spessore cassonetto SC 8 cm = $H + 13$ cm

Esempio:
H = 210 cm misura da comunicare 220 cm

Esempio:
SC 6 cm misura da comunicare 221 cm

Esempio:
SC 7 cm misura da comunicare 222 cm

ATTENZIONE

È necessario comunicare in fase d'ordine solo misure finite:

LARGHEZZA misura interno guide -7 mm

ALTEZZA luce +10 cm, se SC > 5 cm allora aggiungere 1 cm alla misura finita per ogni cm in più.

PRODOTTO CON DISTANZIALI E VITI IN ACCIAIO ZINCATO FE37

DESCRIZIONE	MINIMO FATT.	COSTO
Colori RAL	1,30 mq	€ 239,85
Colori puntinati	1,30 mq	€ 239,85
Colori legno	1,30 mq	€ 311,79
Colori non di serie RAL e puntinati	1,30 mq	A richiesta
Colori non di serie legno	1,30 mq	A richiesta








PRODOTTO CON DISTANZIALI E VITI IN ACCIAIO INOX AISI 304

DESCRIZIONE	MINIMO FATT.	COSTO
Colori RAL	1,30 mq	€ 261,43
Colori puntinati	1,30 mq	€ 261,43
Colori legno	1,30 mq	€ 333,37
Colori non di serie RAL e puntinati	1,30 mq	A richiesta
Colori non di serie legno	1,30 mq	A richiesta

GUIDE COMPATIBILI

Le guide hanno sempre la stessa altezza del telo misura finita

Per visualizzare le schede tecniche delle guide andare a pag. 130 oppure sul sito www.newsolar.info

		Ral - Puntinati	Legno
	GATS 001N Spazzolino obbligatorio: fino a largh. 100cm altezza setole 0,5 oltre 100cm altezza setole 0,7	€ 12,54/ml	€ 21,31/ml
	GATS 002N Spazzolino obbligatorio: fino a largh. 100cm altezza setole 0,7 oltre 100cm altezza setole 0,9	€ 12,54/ml	€ 21,31/ml
	GATS 004N Spazzolino obbligatorio: fino a largh. 100cm altezza setole 0,7 oltre 100cm altezza setole 0,9	€ 12,54/ml	€ 21,31/ml
	GATS 006N Spazzolino obbligatorio: fino a largh. 100cm altezza setole 0,5 oltre 100cm altezza setole 0,7	€ 15,04/ml	€ 23,82/ml
	GATS 007N Spazzolino obbligatorio: fino a largh. 100cm altezza setole 0,7 oltre 100cm altezza setole 0,9	€ 16,30/ml	€ 25,07/ml
	GATS 008N Spazzolino obbligatorio: fino a largh. 100cm altezza setole 0,7 oltre 100cm altezza setole 0,9	€ 18,80/ml	€ 31,34/ml
	GUIDA 75 COMPLETA DI INVITO Spazzolino obbligatorio: altezza setole 0,7 mm	€ 31,34/ml	€ 42,62/ml
	CARTER	€ 7,52/ml	€ 10,03/ml

ATTENZIONE: per un regolare funzionamento della **newSolar®** è necessario utilizzare **ESCLUSIVAMENTE** lo spazzolino fornito in abbinamento con la guida configurata ed ordinata, che è presente all'interno della confezione già tagliato nella misura utile.



secure



RESISTENZA ANTIEFFRAZIONE CLASSE 4*



Peso al m² completa	16 kg
Misure massime consigliate	250 cm x 300 cm larghezza x altezza

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

- Telo completo
- Fermi chiusura superiore
- Fermi chiusura inferiore
- Blocchi di sicurezza anti sollevamento completi di anelli Ø 70 da posizionare alle estremità del telo newSolar® come descritto nel manuale di installazione

PER VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE RC4 UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE LE GUIDE DA INCASSARE, INDICATE NELLA SCHEDA TECNICA

REQUISITO ESSENZIALE:
RULLO Ø 70, SPESSORE 15/10


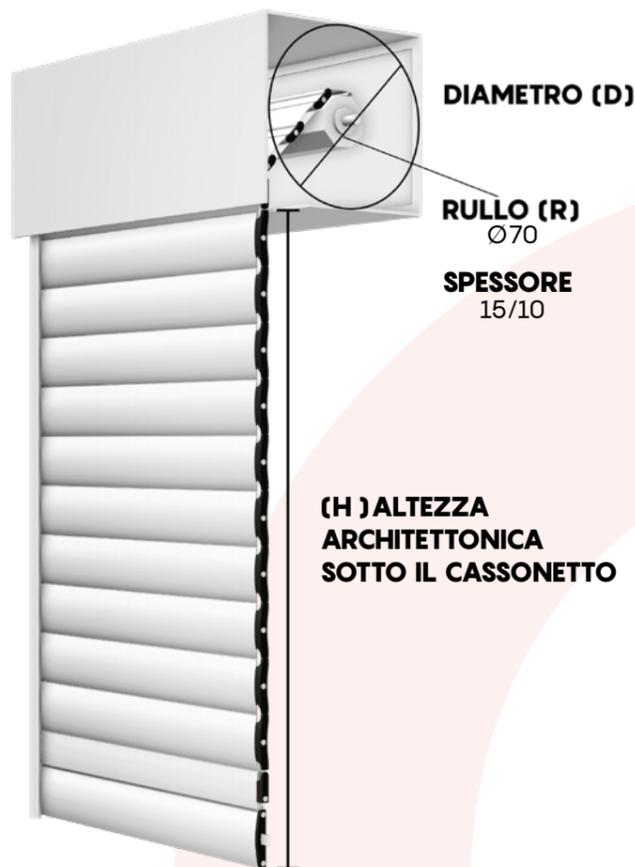


TABELLA INGOMBRI


GANCI DISTANZIALI da 3 cm

FINO A 130 cm DI LARGHEZZA TELO		FINO A 200 cm DI LARGHEZZA TELO		FINO A 250 cm DI LARGHEZZA TELO	
ALTEZZA FINITA	DIAMETRO	ALTEZZA FINITA	DIAMETRO	ALTEZZA FINITA	DIAMETRO
120	19,7	120	19,9	120	19,9
140	20,3	140	20,5	140	21,7
160	22,6	160	22,9	160	23,1
180	23,2	180	24,0	180	24,4
200	23,5	200	24,3	200	24,5
220	23,9	220	24,9	220	25,0
240	24,8	240	25,2	240	25,3
260	26,2	260	26,8	260	26,9
280	27,2	280	27,9	280	28,0
300	28,0	300	28,3	300	28,5



regular 3 cm



acciaio zincato FE37 cod. **SOL2S4TS3A**
acciaio inox cod. **SOL2S4TS3I**




silent 3 cm

acciaio zincato FE37 cod. **SOL2S4TS3AS**
acciaio inox cod. **SOL2S4TS3IS**


DISTANZE DISPONIBILI TRA LE FASCE DEL TELO: 4

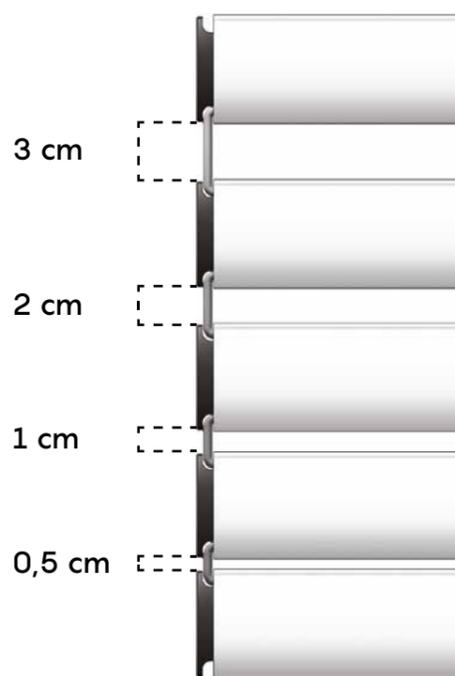


GANCIO newSolar® 3 cm



GANCIO newSolar® 1 cm



GANCIO newSolar® 2 cm



GANCIO newSolar® 0,5 cm

La distanza tra una fascia e l'altra può avere una variazione fino a 3 mm


Per una gestione più personalizzata di luce e ombra è possibile configurare newSolar® secure anche con una combinazione dei ganci distanziali di misure diverse all'interno dello stesso telo.

* Test eseguiti su un campione di dimensioni 160 cm x 270 cm

TABELLA INGOMBRI


GANCI DISTANZIALI da 2 cm

FINO A 130 cm DI LARGHEZZA TELO		FINO A 200 cm DI LARGHEZZA TELO		FINO A 250 cm DI LARGHEZZA TELO	
ALTEZZA FINITA	DIAMETRO	ALTEZZA FINITA	DIAMETRO	ALTEZZA FINITA	DIAMETRO
120	19,2	120	19,2	120	19,8
140	20,0	140	20,4	140	21,0
160	22,2	160	22,4	160	22,5
180	22,8	180	22,8	180	22,9
200	23,2	200	23,6	200	23,7
220	23,8	220	24,7	220	24,8
240	24,6	240	24,8	240	25,0
260	25,8	260	26,2	260	26,7
280	26,0	280	27,0	280	27,3
300	27,3	300	27,5	300	27,8



regular 2 cm

acciaio zincato FE37 cod. **SOL2TSG36A**
acciaio inox cod. **SOL2TSG36I**




silent 2 cm

acciaio zincato FE37 cod. **SOL2TSG36AS**
acciaio inox cod. **SOL2TSG36IS**

TABELLA INGOMBRI


GANCI DISTANZIALI da 1 cm

FINO A 130 cm DI LARGHEZZA TELO		FINO A 200 cm DI LARGHEZZA TELO		FINO A 250 cm DI LARGHEZZA TELO	
ALTEZZA FINITA	DIAMETRO	ALTEZZA FINITA	DIAMETRO	ALTEZZA FINITA	DIAMETRO
120	18,7	120	19,0	120	19,2
140	20,8	140	20,9	140	21,0
160	21,0	160	21,2	160	21,3
180	21,8	180	22,0	180	22,7
200	22,8	200	23,5	200	25,2
220	24,2	220	24,3	220	25,5
240	24,4	240	24,8	240	25,8
260	25,2	260	25,6	260	26,4
280	26,0	280	26,4	280	27,3
300	27,3	300	27,5	300	28,0



regular 1 cm

acciaio zincato FE37 cod. **SOL2TSG28A**
acciaio inox cod. **SOL2TSG28I**




silent 1 cm

acciaio zincato FE37 cod. **SOL2TSG28AS**
acciaio inox cod. **SOL2TSG28IS**

TABELLA INGOMBRI


GANCI DISTANZIALI da 0,5 cm

FINO A 130 cm DI LARGHEZZA TELO		FINO A 200 cm DI LARGHEZZA TELO		FINO A 250 cm DI LARGHEZZA TELO	
ALTEZZA FINITA	DIAMETRO	ALTEZZA FINITA	DIAMETRO	ALTEZZA FINITA	DIAMETRO
120	18,8	120	19,0	120	19,3
140	19,0	140	19,5	140	20,3
160	20,4	160	21,2	160	22,3
180	23,4	180	23,6	180	23,9
200	23,5	200	23,8	200	24,0
220	24,0	220	24,2	220	24,5
240	25,1	240	25,7	240	25,9
260	25,5	260	26,0	260	26,2
280	26,1	280	26,5	280	26,8
300	27,3	300	27,6	300	27,9



regular 0,5 cm



acciaio zincato FE37 cod. **SOL2TSG20A**
acciaio inox cod. **SOL2TSG20I**




silent 0,5 cm

acciaio zincato FE37 cod. **SOL2TSG20AS**
acciaio inox cod. **SOL2TSG20IS**

PROFILI ALLUMINIO ESTRUSO

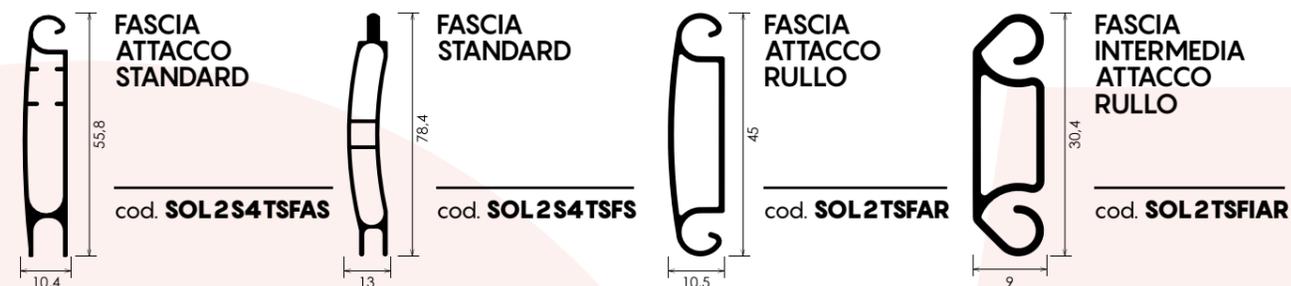

TAPPI

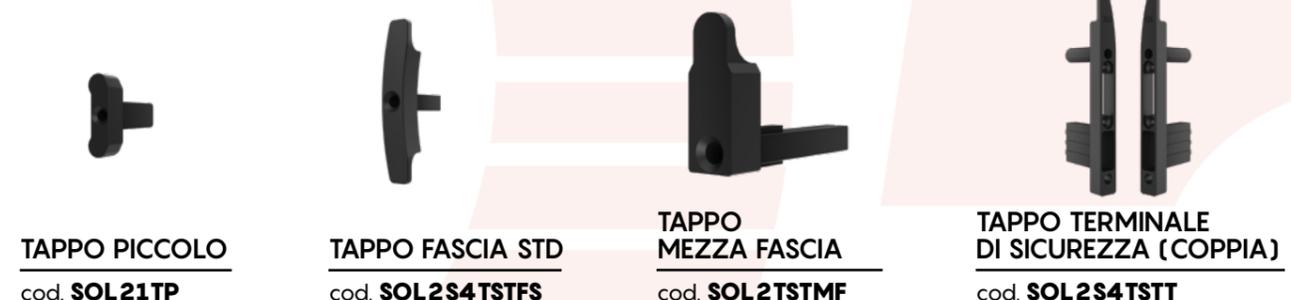

CHIUSURE



SICUREZZA




particolare GUIDA
alloggiamento ROSTRO
ANTISTRAPPO

Sistema di antieffrazione:

- Armatura interna composta da profilo tondo in acciaio con rostro antistrappo alle due estremità.
- Barra antitaglio in acciaio trattata al manganese.

Sistema ripetuto in tutte le fasce.



- Guide di sicurezza.

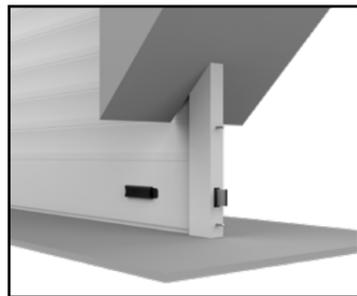

Fermo inferiore
antisollevamento




Fermo superiore
antisollevamento

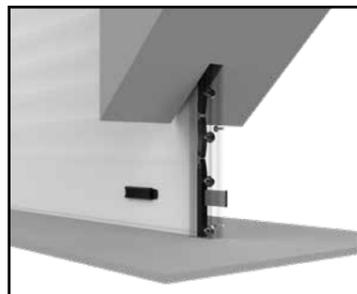

DIMENSIONI MASSIME

Questo modello di newSolar[®] è disponibile con larghezza massima di 250 cm per singolo telo.



INGOMBRI RIDOTTI

Nonostante sia una tapparella avvolgibile a fasce-profili distanziabili, newSolar[®] trova allocazione nei cassonetti più diffusi sul mercato.




SISTEMA REGULAR

Movimento brevettato che trasforma la newSolar[®] in un frangisole.



SISTEMA SILENT

Funzionalità brevettata che consente alla newSolar[®] di avere massima silenziosità in fase di apertura e chiusura.




4 DISTANZE

Configurazione massima. Il telo di questa newSolar[®] può essere ordinato con 4 misure distanziali differenti: da 3 cm, 2 cm, 1 cm, 0,5 cm, anche in combinazioni diverse. Configurazione da comunicare in fase d'ordine.

COME PRENDERE LE MISURE

LARGHEZZA DEL TELO: Rilevare la larghezza riferendosi all'INTERNO DELL'INCASSO. (fig. A)

ESEMPIO: In caso di misura esatta 120 cm è necessario comunicare in fase di ordine 120 cm.

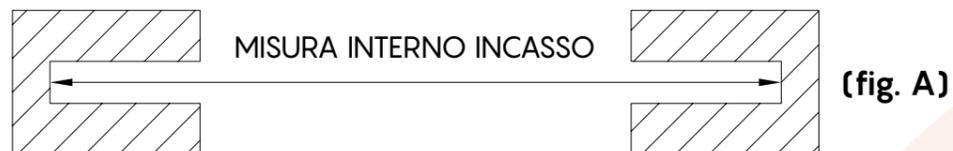


In alternativa, nel caso in cui le guide fossero già installate, rilevare la larghezza netta all'INIZIO DELLE GUIDE (fig. B).



Al momento dell'ordine fare attenzione ad indicare la misura INTERNO INCASSO o INIZIO GUIDE.

ALTEZZA DEL TELO: Rilevare l'altezza riferendosi alla LUCE ARCHITETTONICA e riportando la misura con un'aggiunta di +10 cm.

ESEMPIO: In caso di misura esatta 210 cm è necessario comunicare in fase di ordine 220 cm. Per SC > 5 cm aggiungere 1 cm alla misura finita per ogni cm in più.

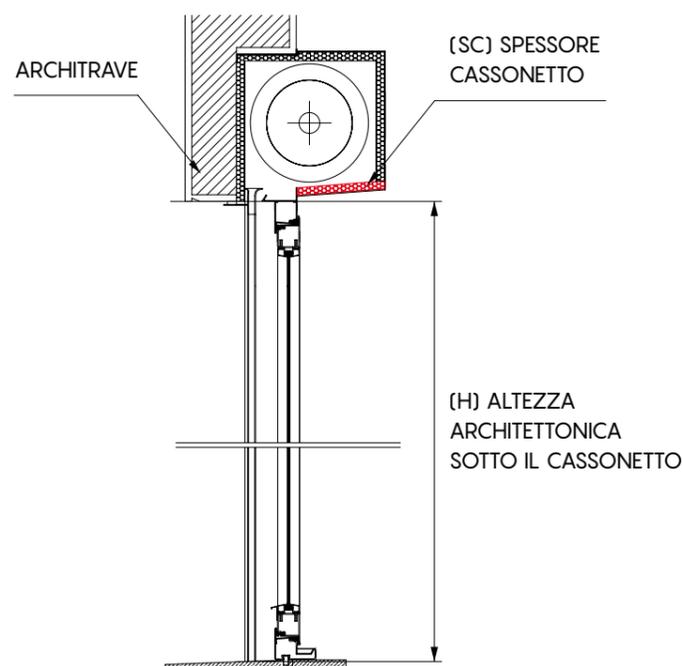

Per la determinazione dell'altezza finita, alla misura dell'altezza architettonica sotto cassetto H, aggiungere 10 cm fino ad un SC di 5 cm (H + 10 cm).

Per spessore cassetto SC maggiore di 5 cm, aggiungere 1 cm alla misura finita per ogni cm in più.

Es: spessore cassetto SC 6 cm = H + 11 cm
Es: spessore cassetto SC 8 cm = H + 13 cm

Esempio:
H = 210 cm misura da comunicare 220 cm

Esempio:
SC 6 cm misura da comunicare 221 cm

Esempio:
SC 7 cm misura da comunicare 222 cm

ATTENZIONE

È necessario comunicare in fase d'ordine solo misure finite:

LARGHEZZA misura interno incasso (A) oppure misura inizio guide (B)

ALTEZZA luce +10 cm, se SC > 5 cm allora aggiungere 1 cm alla misura finita per ogni cm in più.

PRODOTTO CON DISTANZIALI E VITI IN ACCIAIO ZINCATO FE37

DESCRIZIONE	MINIMO FATT.	COSTO
Colori RAL	1,30 mq	€ 407,66
Colori puntinati	1,30 mq	€ 407,66
Colori legno	1,30 mq	€ 479,60
Colori non di serie RAL e puntinati	1,30 mq	A richiesta
Colori non di serie legno	1,30 mq	A richiesta

PRODOTTO CON DISTANZIALI SILENT E VITI IN ACCIAIO ZINCATO FE37

DESCRIZIONE	MINIMO FATT.	COSTO
Colori base	1,30 mq	€ 431,64
Colori puntinati	1,30 mq	€ 431,64
Colori legno	1,30 mq	€ 503,58
Colori non di serie RAL e puntinati	1,30 mq	A richiesta
Colori non di serie legno	1,30 mq	A richiesta

PRODOTTO CON DISTANZIALI E VITI IN ACCIAIO INOX AISI 304

DESCRIZIONE	MINIMO FATT.	COSTO
Colori RAL	1,30 mq	€ 431,64
Colori puntinati	1,30 mq	€ 431,64
Colori legno	1,30 mq	€ 503,58
Colori non di serie RAL e puntinati	1,30 mq	A richiesta
Colori non di serie legno	1,30 mq	A richiesta

PRODOTTO CON DISTANZIALI SILENT E VITI IN ACCIAIO INOX AISI 304

DESCRIZIONE	MINIMO FATT.	COSTO
Colori base	1,30 mq	€ 455,62
Colori puntinati	1,30 mq	€ 455,62
Colori legno	1,30 mq	€ 527,56
Colori non di serie RAL e puntinati	1,30 mq	A richiesta
Colori non di serie legno	1,30 mq	A richiesta

OPZIONI PER CHIUSURA TELO



fermo superiore incluso




fermo inferiore incluso

GUIDA DA INCASSARE


Per visualizzare le schede tecniche delle guide andare a pag. 130 oppure sul sito www.newsolar.info

Ral - Puntinati Legno




GATS 009N COMPLETA DI INVITO
Spazzolino obbligatorio:
altezza setole 0,7 mm

€ 27,58/ml € 40,11/ml



GUIDA 75 COMPLETA DI INVITO
Spazzolino obbligatorio:
altezza setole 0,7 mm


€ 31,34/ml € 42,62/ml



CARTER

€ 7,52/ml € 10,03/ml

ATTENZIONE: per un regolare funzionamento della **newSolar®** è necessario utilizzare **ESCLUSIVAMENTE** lo spazzolino fornito in abbinamento con la guida configurata ed ordinata, che è presente all'interno della confezione già tagliato nella misura utile.

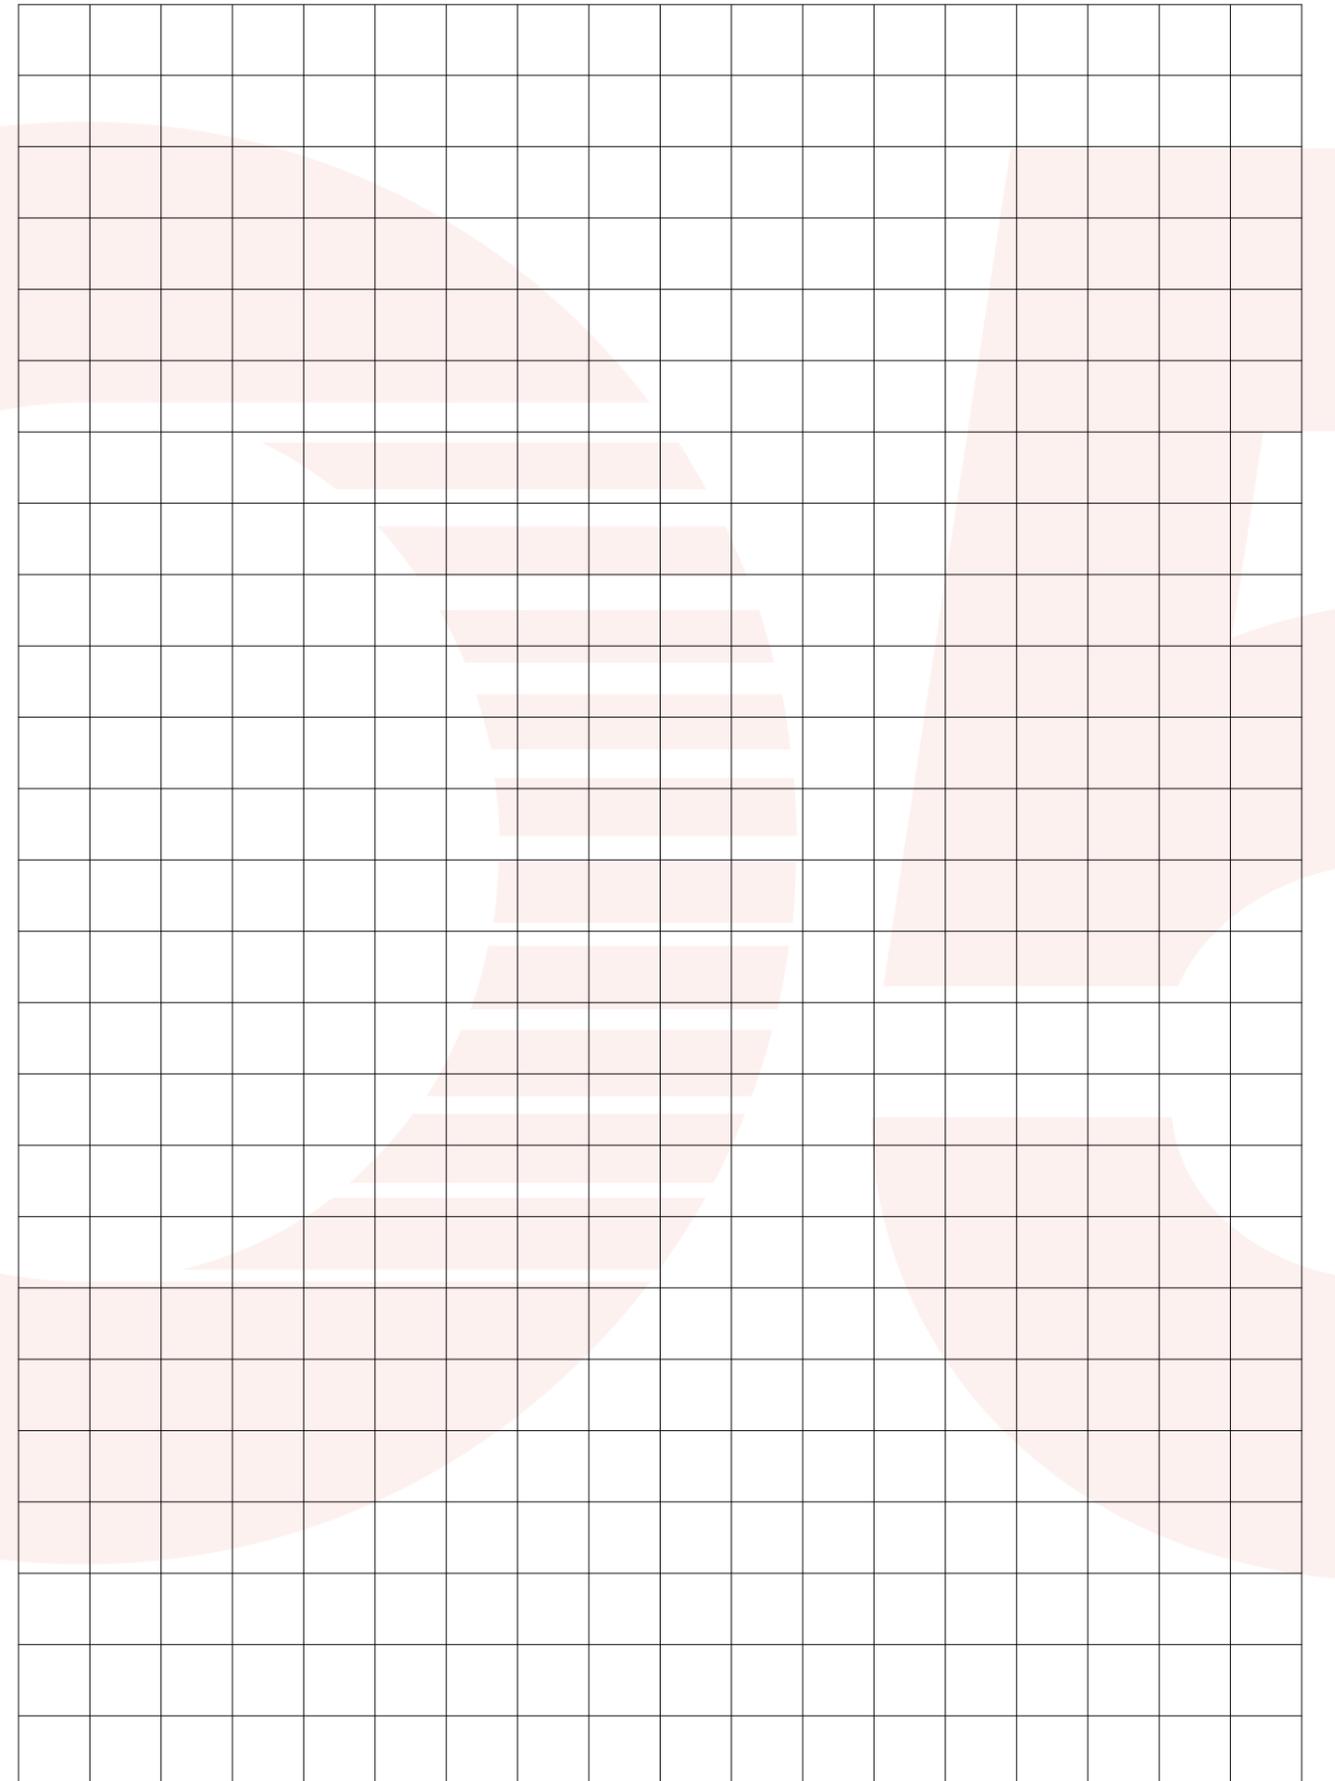

RESISTENZA ANTIFFRAZIONE CLASSE 3*



Peso al m² completa 14 kg

Misure massime consigliate 250 cm x 300 cm larghezza x altezza

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

- Telo completo
- Fermi chiusura superiore
- Fermi chiusura inferiore
- Blocchi di sicurezza anti sollevamento completi di anelli Ø 70 da posizionare alle estremità del telo newSolar® come descritto nel manuale di installazione

PER LARGHEZZE SUPERIORI 200 cm SARÀ UTILIZZATA LA FASCIA STANDARD DELLA NEWSOLAR SECURE 4 COD: SOL2S4TSFS FINO AD UN MASSIMO DI 250 cm

PER VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE RC3 UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE LE GUIDE DA INCASSARE, INDICATE NELLA SCHEDA TECNICA


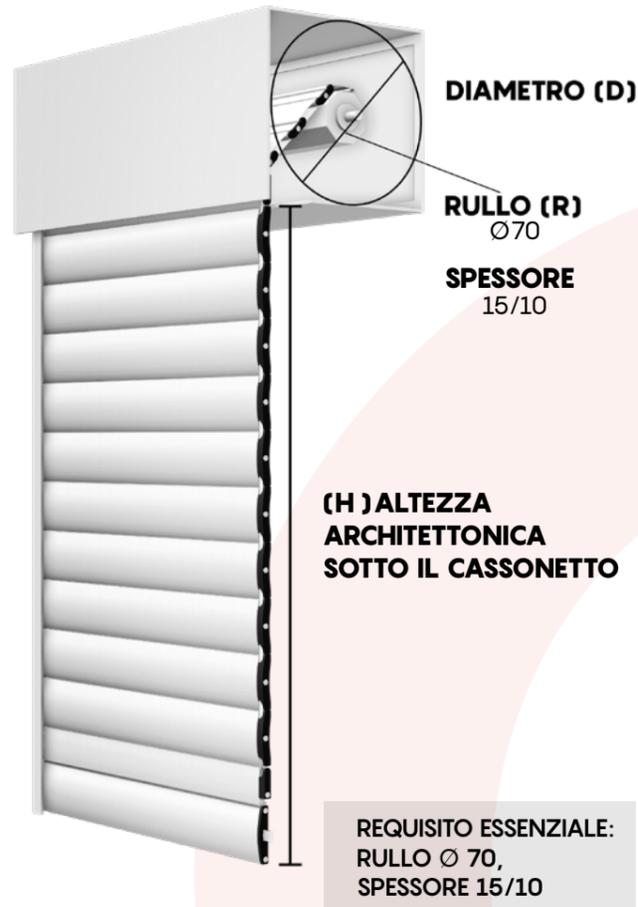


TABELLA INGOMBRI

GANCI DISTANZIALI da 3 cm


FINO A 130 cm DI LARGHEZZA TELO		FINO A 200 cm DI LARGHEZZA TELO		FINO A 250 cm DI LARGHEZZA TELO	
ALTEZZA FINITA	DIAMETRO	ALTEZZA FINITA	DIAMETRO	ALTEZZA FINITA	DIAMETRO
120	17,9	120	18,2	120	19,9
140	19,7	140	20,0	140	21,7
160	19,9	160	20,7	160	23,1
180	21,2	180	21,5	180	24,4
200	22,0	200	22,2	200	24,5
220	23,5	220	23,7	220	25,0
240	23,7	240	24,5	240	25,3
260	24,5	260	24,8	260	26,9
280	25,7	280	25,7	280	28,0
300	26,0	300	26,5	300	28,5

Stessa fascia secure4 cod: SOL2S4TSFS



regular 3 cm


acciaio zincato FE37 cod. SOL2TSG43A
acciaio inox cod. SOL2TSG43I



silent 3 cm

acciaio zincato FE37 cod. SOL2TSG43AS
acciaio inox cod. SOL2TSG43IS

DISTANZE DISPONIBILI TRA LE FASCE DEL TELO: 4

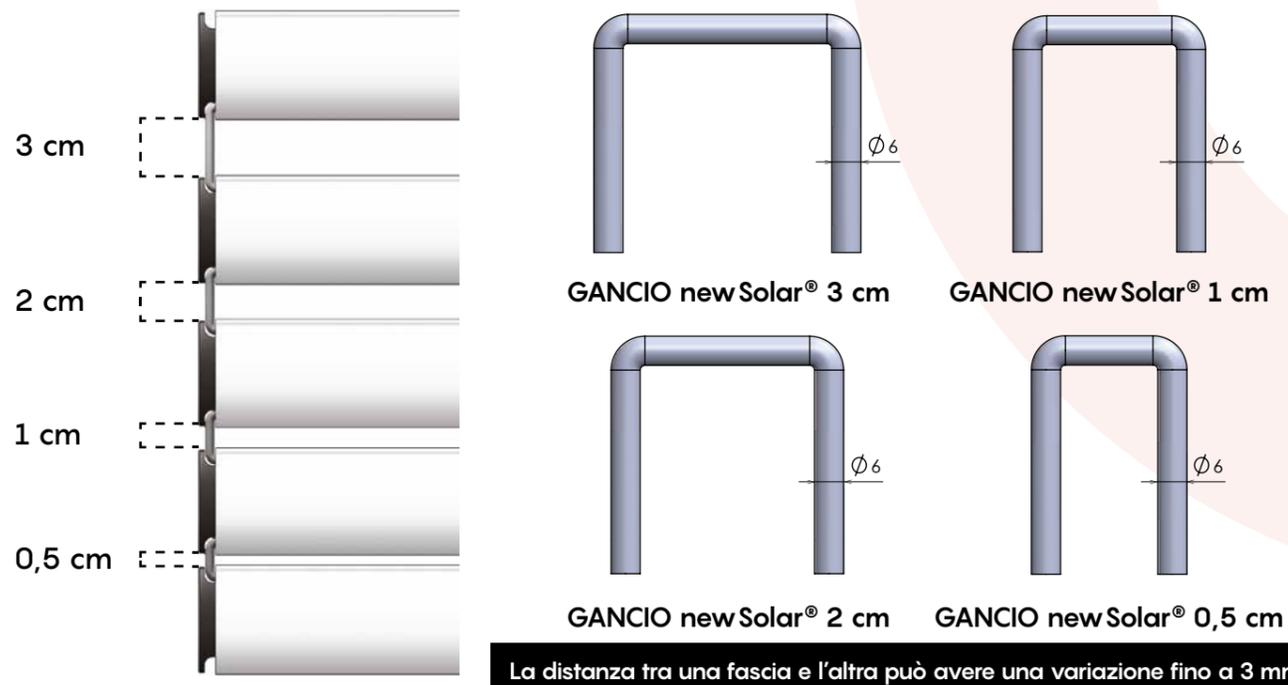

Per una gestione più personalizzata di luce e ombra è possibile configurare newSolar® secure anche con una combinazione dei ganci distanziali di misure diverse all'interno dello stesso telo.


* Test eseguiti su un campione di dimensioni 160 cm x 270 cm

TABELLA INGOMBRI

GANCI DISTANZIALI da 2 cm


FINO A 130 cm DI LARGHEZZA TELO		FINO A 200 cm DI LARGHEZZA TELO		FINO A 250 cm DI LARGHEZZA TELO	
ALTEZZA FINITA	DIAMETRO	ALTEZZA FINITA	DIAMETRO	ALTEZZA FINITA	DIAMETRO
120	19,3	120	19,7	120	19,8
140	20,5	140	21,0	140	21,0
160	21,2	160	21,4	160	22,5
180	21,5	180	21,7	180	22,9
200	22,2	200	22,7	200	23,7
220	23,0	220	23,5	220	24,8
240	23,5	240	24,5	240	25,0
260	24,7	260	24,8	260	26,7
280	25,7	280	25,9	280	27,3
300	26,2	300	26,5	300	27,8

Stessa fascia secure4 cod: SOL2S4TSFS



regular 2 cm

acciaio zincato FE37 cod. SOL2TSG36A
acciaio inox cod. SOL2TSG36I



silent 2 cm


acciaio zincato FE37 cod. SOL2TSG36AS
acciaio inox cod. SOL2TSG36IS

TABELLA INGOMBRI

GANCI DISTANZIALI da 1 cm


FINO A 130 cm DI LARGHEZZA TELO		FINO A 200 cm DI LARGHEZZA TELO		FINO A 250 cm DI LARGHEZZA TELO	
ALTEZZA FINITA	DIAMETRO	ALTEZZA FINITA	DIAMETRO	ALTEZZA FINITA	DIAMETRO
120	17,7	120	18,1	120	19,2
140	19,5	140	19,7	140	21,0
160	20,2	160	20,5	160	21,3
180	20,6	180	21,0	180	22,7
200	22,6	200	23,2	200	25,2
220	23,0	220	23,5	220	25,5
240	23,4	240	23,8	240	25,8
260	23,8	260	24,2	260	26,4
280	25,4	280	25,7	280	27,3
300	26,0	300	26,0	300	28,0

Stessa fascia secure4 cod: SOL2S4TSFS



regular 1 cm


acciaio zincato FE37 cod. **SOL2TSG28A**
acciaio inox cod. **SOL2TSG28I**



silent 1 cm

acciaio zincato FE37 cod. **SOL2TSG28AS**
acciaio inox cod. **SOL2TSG28IS**

PROFILI ALLUMINIO ESTRUSO

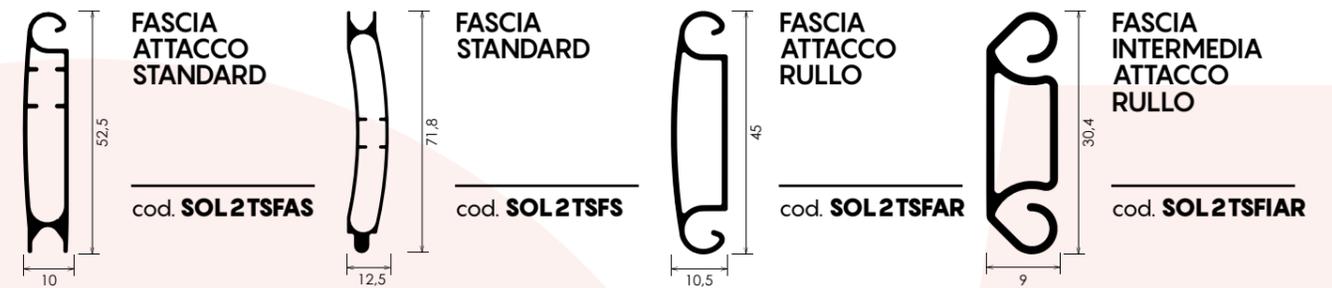

ACCESSORI INTERNI PROFILI



TAPPI



CHIUSURE




TABELLA INGOMBRI

GANCI DISTANZIALI da 0,5 cm


FINO A 130 cm DI LARGHEZZA TELO		FINO A 200 cm DI LARGHEZZA TELO		FINO A 250 cm DI LARGHEZZA TELO	
ALTEZZA FINITA	DIAMETRO	ALTEZZA FINITA	DIAMETRO	ALTEZZA FINITA	DIAMETRO
120	17,5	120	17,7	120	19,3
140	18,4	140	18,9	140	20,3
160	19,4	160	19,6	160	22,3
180	21,0	180	21,2	180	23,9
200	21,5	200	21,6	200	24,0
220	22,0	220	22,4	220	24,5
240	23,0	240	23,5	240	25,9
260	23,5	260	23,8	260	26,2
280	24,0	280	24,2	280	26,8
300	25,3	300	25,3	300	27,9

Stessa fascia secure4 cod: SOL2S4TSFS



regular 0,5 cm

acciaio zincato FE37 cod. **SOL2TSG20A**
acciaio inox cod. **SOL2TSG20I**



silent 0,5 cm

acciaio zincato FE37 cod. **SOL2TSG20AS**
acciaio inox cod. **SOL2TSG20IS**


SICUREZZA



particolare GUIDA alloggiamento ROSTRO ANTISTRAPPO

Sistema di antieffrazione:



- Armatura interna composta da profilo tondo in acciaio con rostro antistrappo alle due estremità. Sistema ripetuto in tutte le fasce.
- Barra antitaglio in acciaio trattata al manganese. Sistema ripetuto a fasce alternate.
- Guide di sicurezza.

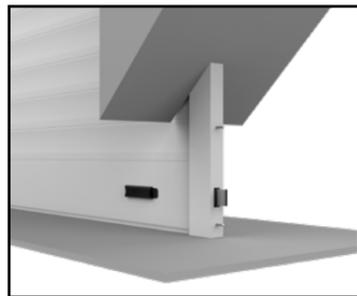

Fermo inferiore antisollevamento




Fermo superiore antisollevamento

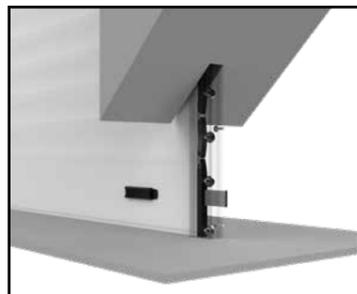

DIMENSIONI MASSIME

Questo modello di newSolar[®] è disponibile con larghezza massima di 250 cm per singolo telo.



INGOMBRI RIDOTTI

Nonostante sia una tapparella avvolgibile a fasce-profili distanziabili, newSolar[®] trova allocazione nei cassonetti più diffusi sul mercato.




SISTEMA REGULAR

Movimento brevettato che trasforma la newSolar[®] in un frangisole.



SISTEMA SILENT

Funzionalità brevettata che consente alla newSolar[®] di avere massima silenziosità in fase di apertura e chiusura.




4 DISTANZE

Configurazione massima. Il telo di questa newSolar[®] può essere ordinato con 4 misure distanziali differenti: da 3 cm, 2 cm, 1 cm, 0,5 cm, anche in combinazioni diverse. Configurazione da comunicare in fase d'ordine.

COME PRENDERE LE MISURE

LARGHEZZA DEL TELO: Rilevare la larghezza riferendosi all'INTERNO DELL'INCASSO. (fig. A)

ESEMPIO: In caso di misura esatta 120 cm è necessario comunicare in fase di ordine 120 cm.

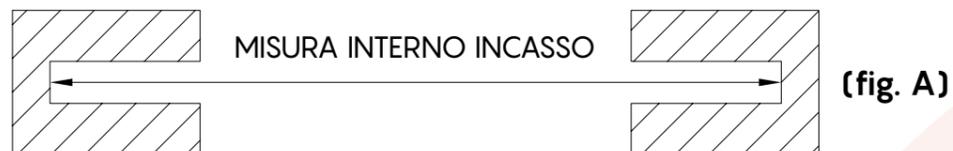


In alternativa, nel caso in cui le guide fossero già installate, rilevare la larghezza netta all'INIZIO DELLE GUIDE (fig. B).



Al momento dell'ordine fare attenzione ad indicare la misura INTERNO INCASSO o INIZIO GUIDE.

ALTEZZA DEL TELO: Rilevare l'altezza riferendosi alla LUCE ARCHITETTONICA e riportando la misura con un'aggiunta di +10 cm.

ESEMPIO: In caso di misura esatta 210 cm è necessario comunicare in fase di ordine 220 cm. Per SC > 5 cm aggiungere 1 cm alla misura finita per ogni cm in più.

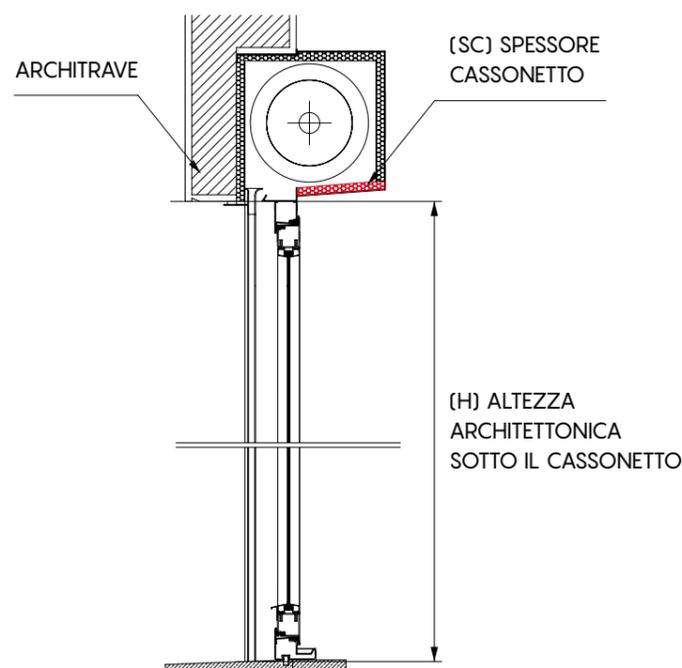

Per la determinazione dell'altezza finita, alla misura dell'altezza architettonica sotto cassetto H, aggiungere 10 cm fino ad un SC di 5 cm (H + 10 cm).

Per spessore cassetto SC maggiore di 5 cm, aggiungere 1 cm alla misura finita per ogni cm in più.

Es: spessore cassetto SC 6 cm = H + 11 cm

Es: spessore cassetto SC 8 cm = H + 13 cm

Esempio:
H = 210 cm misura da comunicare 220 cm

Esempio:
SC 6 cm misura da comunicare 221 cm

Esempio:
SC 7 cm misura da comunicare 222 cm

ATTENZIONE

È necessario comunicare in fase d'ordine solo misure finite:

LARGHEZZA misura interno incasso (A) oppure misura inizio guide (B)

ALTEZZA luce +10 cm, se SC > 5 cm allora aggiungere 1 cm alla misura finita per ogni cm in più.

PRODOTTO CON DISTANZIALI E VITI IN ACCIAIO ZINCATO FE37

DESCRIZIONE	MINIMO FATT.	COSTO
Colori RAL	1,30 mq	€ 347,71
Colori puntinati	1,30 mq	€ 347,71
Colori legno	1,30 mq	€ 419,65
Colori non di serie RAL e puntinati	1,30 mq	A richiesta
Colori non di serie legno	1,30 mq	A richiesta

PRODOTTO CON DISTANZIALI SILENT E VITI IN ACCIAIO ZINCATO FE37

DESCRIZIONE	MINIMO FATT.	COSTO
Colori base	1,30 mq	€ 371,69
Colori puntinati	1,30 mq	€ 371,69
Colori legno	1,30 mq	€ 443,63
Colori non di serie RAL e puntinati	1,30 mq	A richiesta
Colori non di serie legno	1,30 mq	A richiesta

PRODOTTO CON DISTANZIALI E VITI IN ACCIAIO INOX AISI 304

DESCRIZIONE	MINIMO FATT.	COSTO
Colori RAL	1,30 mq	€ 371,69
Colori puntinati	1,30 mq	€ 371,69
Colori legno	1,30 mq	€ 443,63
Colori non di serie RAL e puntinati	1,30 mq	A richiesta
Colori non di serie legno	1,30 mq	A richiesta

PRODOTTO CON DISTANZIALI SILENT E VITI IN ACCIAIO INOX AISI 304




DESCRIZIONE	MINIMO FATT.	COSTO
Colori base	1,30 mq	€ 395,67
Colori puntinati	1,30 mq	€ 395,67
Colori legno	1,30 mq	€ 467,61
Colori non di serie RAL e puntinati	1,30 mq	A richiesta
Colori non di serie legno	1,30 mq	A richiesta

OPZIONI PER CHIUSURA TELO


	fermo superiore	incluso
	fermo inferiore	incluso

GUIDA DA INCASSARE

Per visualizzare le schede tecniche delle guide andare a pag. 130 oppure sul sito www.newsolar.info

	Ral - Puntinati	Legno
 <p>GATS 009N COMPLETA DI INVITO Spazzolino obbligatorio: altezza setole 0,7 mm</p>	€ 27,58/ml	€ 40,11/ml
 <p>GUIDA 75 COMPLETA DI INVITO Spazzolino obbligatorio: altezza setole 0,7 mm</p>	€ 31,34/ml	€ 42,62/ml
 <p>CARTER</p>	€ 7,52/ml	€ 10,03/ml

ATTENZIONE: per un regolare funzionamento della **newSolar®** è necessario utilizzare **ESCLUSIVAMENTE** lo spazzolino fornito in abbinamento con la guida configurata ed ordinata, che è presente all'interno della confezione già tagliato nella misura utile.

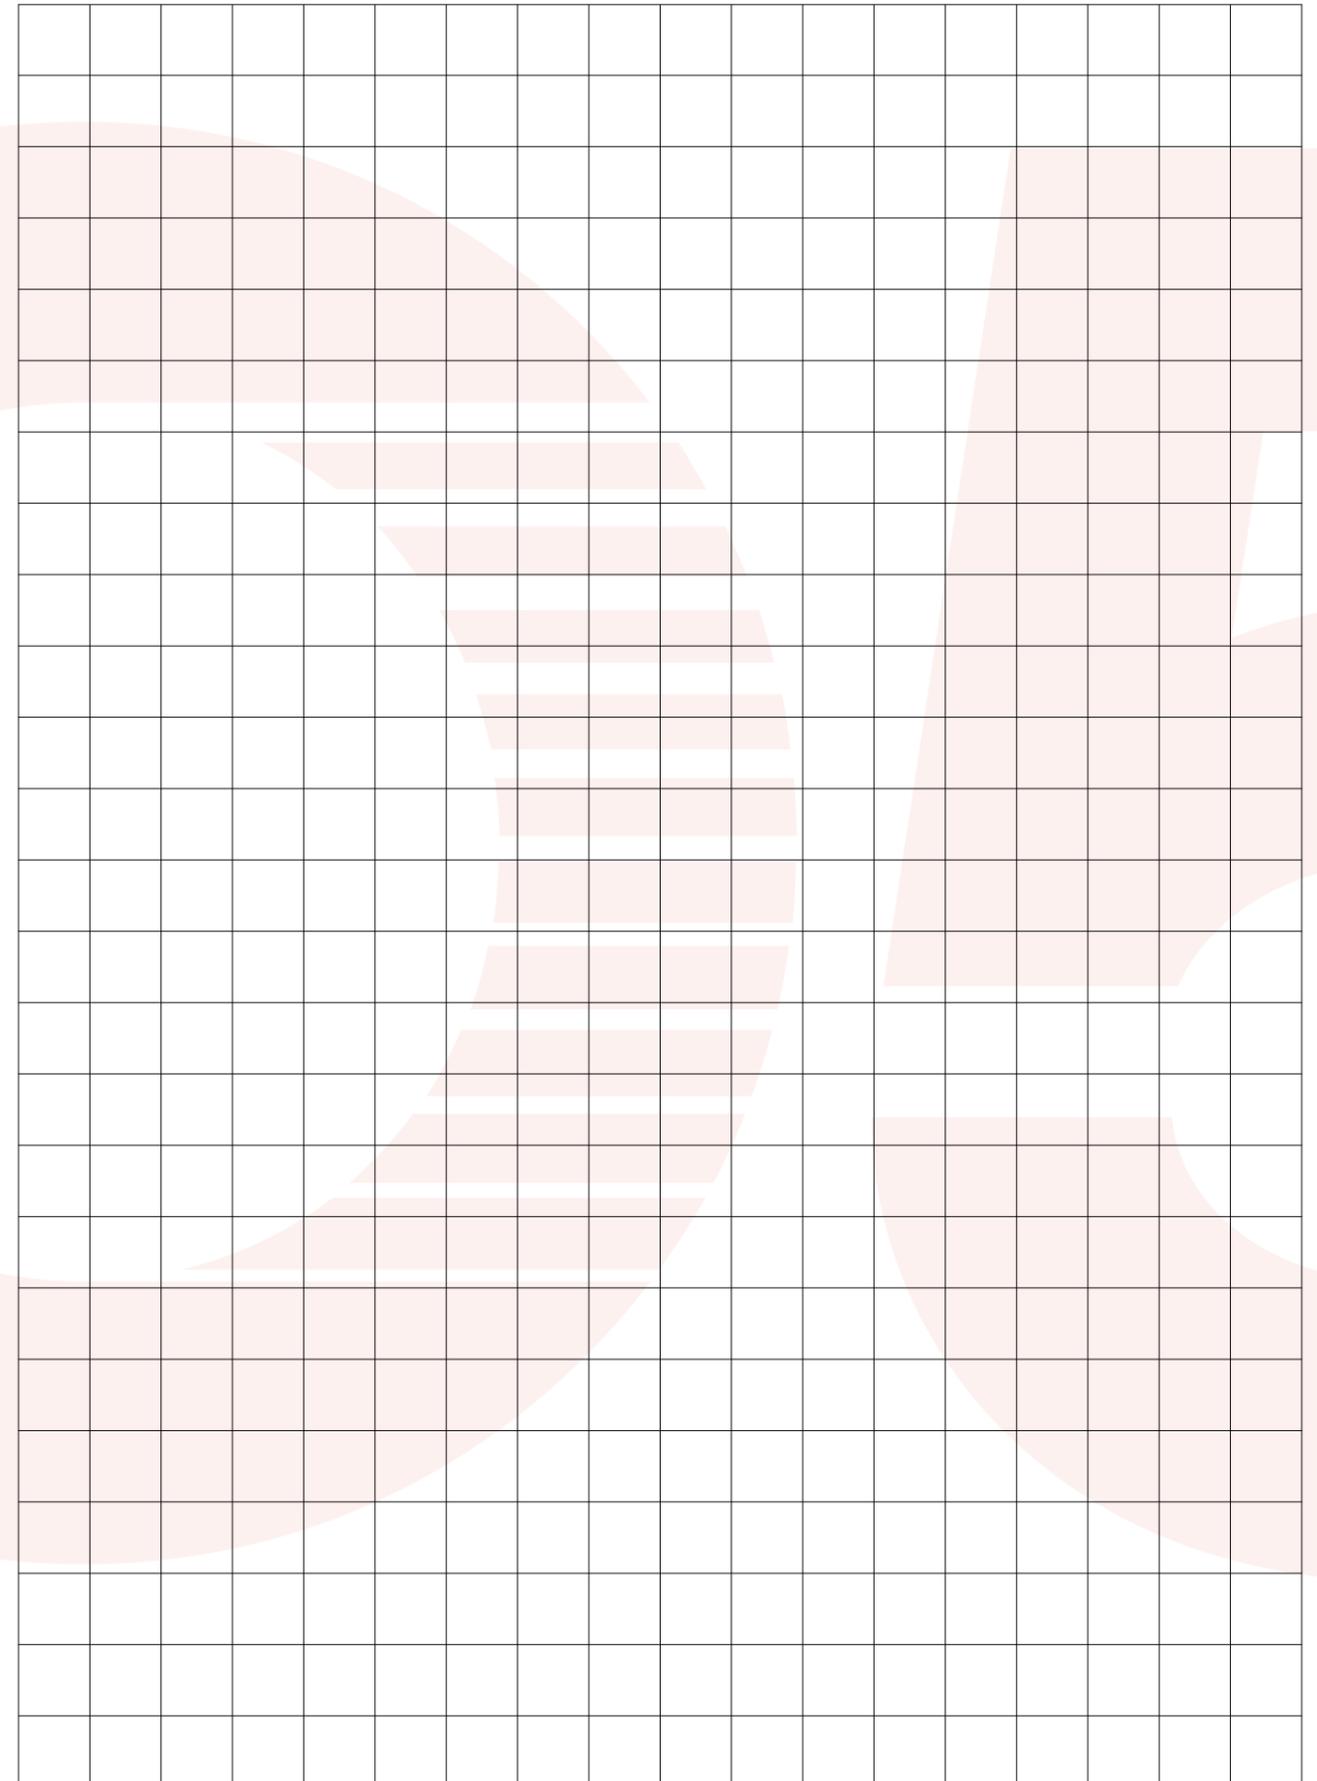

RESISTENZA
ANTIEFFRAZIONE
CLASSE 3*



Peso al m² completa	11 kg
Misure massime consigliate	250 cm x 300 cm larghezza x altezza

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

- Telo completo
- Fermi chiusura superiore
- Fermi chiusura inferiore
- Blocchi di sicurezza anti sollevamento completi di anelli Ø 70 da posizionare alle estremità del telo newSolar® come descritto nel manuale di installazione


REQUISITO ESSENZIALE:
RULLO Ø 70, SPESSORE 15/10



TABELLA INGOMBRI


GANCI DISTANZIALI da 3 cm

FINO A 130 cm DI LARGHEZZA TELO		FINO A 200 cm DI LARGHEZZA TELO		FINO A 250 cm DI LARGHEZZA TELO	
ALTEZZA FINITA	DIAMETRO	ALTEZZA FINITA	DIAMETRO	ALTEZZA FINITA	DIAMETRO
120	19,7	120	19,9	120	19,9
140	20,3	140	20,5	140	21,7
160	22,6	160	22,9	160	23,1
180	23,2	180	24,0	180	24,4
200	23,5	200	24,3	200	24,5
220	23,9	220	24,9	220	25,0
240	24,8	240	25,2	240	25,3
260	26,2	260	26,8	260	26,9
280	27,2	280	27,9	280	28,0
300	28,0	300	28,3	300	28,5



regular 3 cm



acciaio zincato FE37 cod. **SOL2S4TS3A**
acciaio inox cod. **SOL2S4TS3I**




silent 3 cm

acciaio zincato FE37 cod. **SOL2S4TS3AS**
acciaio inox cod. **SOL2S4TS3IS**


DISTANZE DISPONIBILI TRA LE FASCE DEL TELO: 4

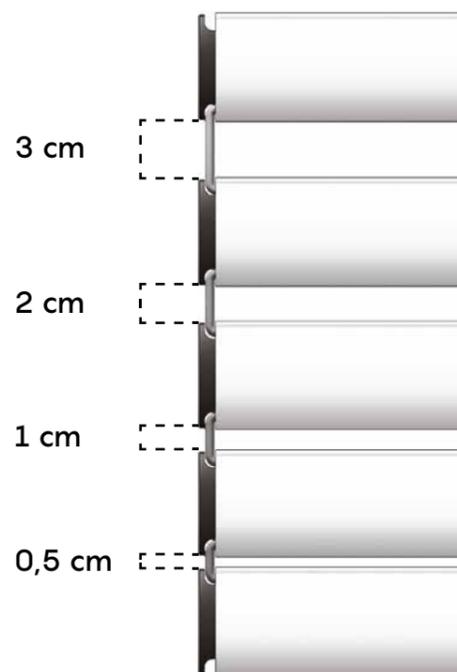


GANCIO newSolar® 3 cm



GANCIO newSolar® 1 cm



GANCIO newSolar® 2 cm



GANCIO newSolar® 0,5 cm

La distanza tra una fascia e l'altra può avere una variazione fino a 3 mm


Per una gestione più personalizzata di luce e ombra è possibile configurare **newSolar® secure** anche con una combinazione dei ganci distanziali di misure diverse all'interno dello stesso telo.

* Test eseguiti su un campione di dimensioni 160 cm x 270 cm

TABELLA INGOMBRI


GANCI DISTANZIALI da 2 cm

FINO A 130 cm DI LARGHEZZA TELO		FINO A 200 cm DI LARGHEZZA TELO		FINO A 250 cm DI LARGHEZZA TELO	
ALTEZZA FINITA	DIAMETRO	ALTEZZA FINITA	DIAMETRO	ALTEZZA FINITA	DIAMETRO
120	18,8	120	19,2	120	19,8
140	20,0	140	20,4	140	21,0
160	21,5	160	22,2	160	22,5
180	22,2	180	22,8	180	22,9
200	22,5	200	23,5	200	23,9
220	23,6	220	24,7	220	24,8
240	24,4	240	24,8	240	25,0
260	25,8	260	26,2	260	26,7
280	26,0	280	27,0	280	27,2
300	27,0	300	27,5	300	27,7



regular 2 cm

acciaio zincato FE37 cod. **SOL2TSG36A**
acciaio inox cod. **SOL2TSG36I**




silent 2 cm

acciaio zincato FE37 cod. **SOL2TSG36AS**
acciaio inox cod. **SOL2TSG36IS**

TABELLA INGOMBRI


GANCI DISTANZIALI da 1 cm

FINO A 130 cm DI LARGHEZZA TELO		FINO A 200 cm DI LARGHEZZA TELO		FINO A 250 cm DI LARGHEZZA TELO	
ALTEZZA FINITA	DIAMETRO	ALTEZZA FINITA	DIAMETRO	ALTEZZA FINITA	DIAMETRO
120	18,7	120	19,0	120	19,2
140	20,8	140	20,6	140	20,8
160	21,0	160	21,2	160	21,4
180	21,8	180	22,0	180	22,7
200	22,8	200	23,5	200	25,2
220	24,2	220	24,3	220	25,5
240	24,4	240	24,8	240	25,8
260	25,2	260	25,6	260	26,4
280	26,0	280	26,4	280	27,3
300	27,3	300	27,5	300	28,0



regular 1 cm



acciaio zincato FE37 cod. **SOL2TSG28A**
acciaio inox cod. **SOL2TSG28I**



silent 1 cm

acciaio zincato FE37 cod. **SOL2TSG28AS**
acciaio inox cod. **SOL2TSG28IS**

PROFILI ALLUMINIO ESTRUSO

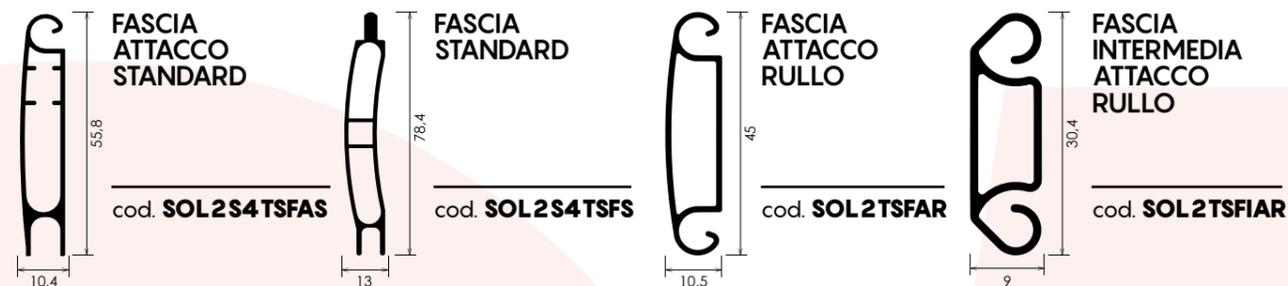

TAPPI



TAPPO PICCOLO cod. **SOL21TP** **TAPPO FASCIA STD** cod. **SOL2S4TSTFS** **TAPPO MEZZA FASCIA** cod. **SOL2TSTMF** **TAPPO TERMINALE DI SICUREZZA (COPPIA)** cod. **SOL2S4TSTT**

CHIUSURE




FERMO CHIUSURA PER FASCIA SUPERIORE E PER TERMINALE
cod. **SOL2S4TSFC**

TABELLA INGOMBRI


GANCI DISTANZIALI da 0,5 cm

FINO A 130 cm DI LARGHEZZA TELO		FINO A 200 cm DI LARGHEZZA TELO		FINO A 250 cm DI LARGHEZZA TELO	
ALTEZZA FINITA	DIAMETRO	ALTEZZA FINITA	DIAMETRO	ALTEZZA FINITA	DIAMETRO
120	18,8	120	19,0	120	19,3
140	19,0	140	19,5	140	20,3
160	20,4	160	21,2	160	22,3
180	23,4	180	23,6	180	23,9
200	23,5	200	23,8	200	24,0
220	24,0	220	24,2	220	24,5
240	25,1	240	25,7	240	25,9
260	25,5	260	26,0	260	26,2
280	26,1	280	26,5	280	26,8
300	27,3	300	27,6	300	27,9



regular 0,5 cm


acciaio zincato FE37 cod. **SOL2TSG20A**
acciaio inox cod. **SOL2TSG20I**



silent 0,5 cm

acciaio zincato FE37 cod. **SOL2TSG20AS**
acciaio inox cod. **SOL2TSG20IS**


SICUREZZA

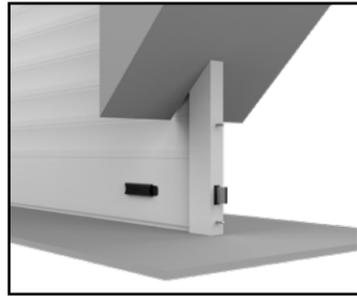

Fermo inferiore antisollevamento




Fermo superiore antisollevamento



DIMENSIONI MASSIME

Questo modello di newSolar® è disponibile con larghezza massima di 250 cm per singolo telo.



INGOMBRI RIDOTTI

Nonostante sia una tapparella avvolgibile a fasce-profili distanziabili, newSolar® trova allocazione nei cassonetti più diffusi sul mercato.




SISTEMA REGULAR

Movimento brevettato che trasforma la newSolar® in un frangisole.



SISTEMA SILENT

Funzionalità brevettata che consente alla newSolar® di avere massima silenziosità in fase di apertura e chiusura.



4 DISTANZE

Configurazione massima. Il telo di questa newSolar® può essere ordinato con 4 misure distanziali differenti: da 3 cm, 2 cm, 1 cm, 0,5 cm, anche in combinazioni diverse. Configurazione da comunicare in fase d'ordine.

Vista d'assieme frontale



particolare FERMO CHIUSURA SUPERIORE E INFERIORE

COME PRENDERE LE MISURE


LARGHEZZA DEL TELO: Rilevare la larghezza riferendosi all'INTERNO DELLE GUIDE e riportando la misura con una sottrazione di -7 mm.

ESEMPIO: In caso di misura esatta 92,7 cm è necessario comunicare in fase di ordine 92 cm.



ALTEZZA DEL TELO: Rilevare l'altezza riferendosi alla LUCE ARCHITETTONICA e riportando la misura con un'aggiunta di +10 cm.

ESEMPIO: In caso di misura esatta 210 cm è necessario comunicare in fase di ordine 220 cm. Per SC > 5 cm aggiungere 1 cm alla misura finita per ogni cm in più.

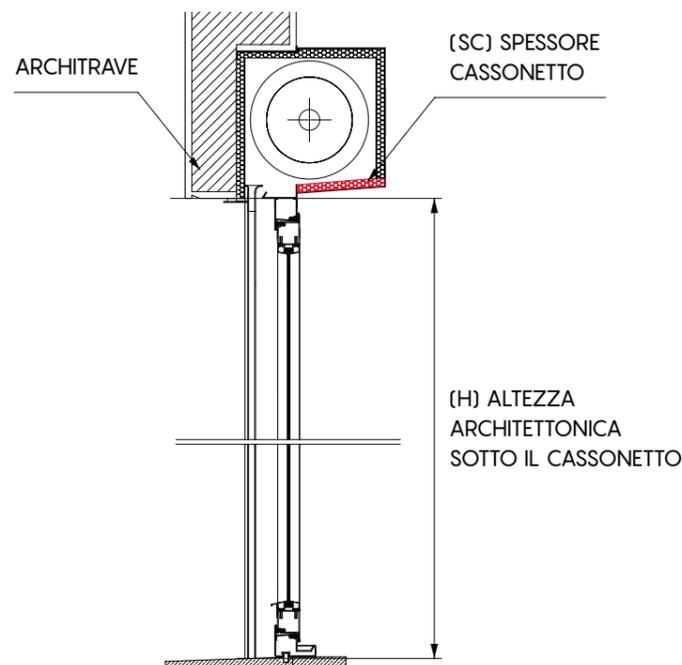

Per la determinazione dell'altezza finita, alla misura dell'altezza architettonica sotto cassetto H, aggiungere 10 cm fino ad un SC di 5 cm (H + 10 cm).

Per spessore cassetto SC maggiore di 5 cm, aggiungere 1 cm alla misura finita per ogni cm in più.

Es: spessore cassetto SC 6 cm = H + 11 cm

Es: spessore cassetto SC 8 cm = H + 13 cm

Esempio:
H = 210 cm misura da comunicare 220 cm

Esempio:
SC 6 cm misura da comunicare 221 cm

Esempio:
SC 7 cm misura da comunicare 222 cm

ATTENZIONE

È necessario comunicare in fase d'ordine solo misure finite:

LARGHEZZA misura interno guide -7 mm

ALTEZZA luce +10 cm, se SC > 5 cm allora aggiungere 1 cm alla misura finita per ogni cm in più.

PRODOTTO CON DISTANZIALI E VITI IN ACCIAIO ZINCATO FE37

DESCRIZIONE	MINIMO FATT.	COSTO
Colori RAL	1,30 mq	€ 239,80
Colori puntinati	1,30 mq	€ 239,80
Colori legno	1,30 mq	€ 311,74
Colori non di serie RAL e puntinati	1,30 mq	A richiesta
Colori non di serie legno	1,30 mq	A richiesta

PRODOTTO CON DISTANZIALI SILENT E VITI IN ACCIAIO ZINCATO FE37

DESCRIZIONE	MINIMO FATT.	COSTO
Colori base	1,30 mq	€ 263,78
Colori puntinati	1,30 mq	€ 263,78
Colori legno	1,30 mq	€ 335,72
Colori non di serie RAL e puntinati	1,30 mq	A richiesta
Colori non di serie legno	1,30 mq	A richiesta

PRODOTTO CON DISTANZIALI E VITI IN ACCIAIO INOX AISI 304

DESCRIZIONE	MINIMO FATT.	COSTO
Colori RAL	1,30 mq	€ 263,78
Colori puntinati	1,30 mq	€ 263,78
Colori legno	1,30 mq	€ 335,72
Colori non di serie RAL e puntinati	1,30 mq	A richiesta
Colori non di serie legno	1,30 mq	A richiesta

PRODOTTO CON DISTANZIALI SILENT E VITI IN ACCIAIO INOX AISI 304







DESCRIZIONE	MINIMO FATT.	COSTO
Colori base	1,30 mq	€ 287,76
Colori puntinati	1,30 mq	€ 287,76
Colori legno	1,30 mq	€ 359,70
Colori non di serie RAL e puntinati	1,30 mq	A richiesta
Colori non di serie legno	1,30 mq	A richiesta

OPZIONI PER CHIUSURA TELO


	fermo superiore	incluso
	fermo inferiore	incluso

GUIDE COMPATIBILI

Per visualizzare le schede tecniche delle guide andare a pag. 130 oppure sul sito www.newsolar.info

		Ral - Puntinati	Legno
	GATS 002N Spazzolino obbligatorio: fino a largh. 100cm altezza setole 0,7 oltre 100cm altezza setole 0,9	€ 12,54/ml	€ 21,31/ml
	GATS 004N Spazzolino obbligatorio: fino a largh. 100cm altezza setole 0,7 oltre 100cm altezza setole 0,9	€ 12,54/ml	€ 21,31/ml
	GATS 007N Spazzolino obbligatorio: fino a largh. 100cm altezza setole 0,7 oltre 100cm altezza setole 0,9	€ 16,30/ml	€ 25,07/ml
	GATS 008N Spazzolino obbligatorio: fino a largh. 100cm altezza setole 0,7 oltre 100cm altezza setole 0,9	€ 18,80/ml	€ 31,34/ml
	GUIDA 75 COMPLETE DI INVITO Spazzolino obbligatorio: altezza setole 0,7 mm	€ 31,34/ml	€ 42,62/ml
	CARTER	€ 7,52/ml	€ 10,03/ml

ATTENZIONE: per un regolare funzionamento della **newSolar[®]** è necessario utilizzare **ESCLUSIVAMENTE** lo spazzolino fornito in abbinamento con la guida configurata ed ordinata, che è presente all'interno della confezione già tagliato nella misura utile.

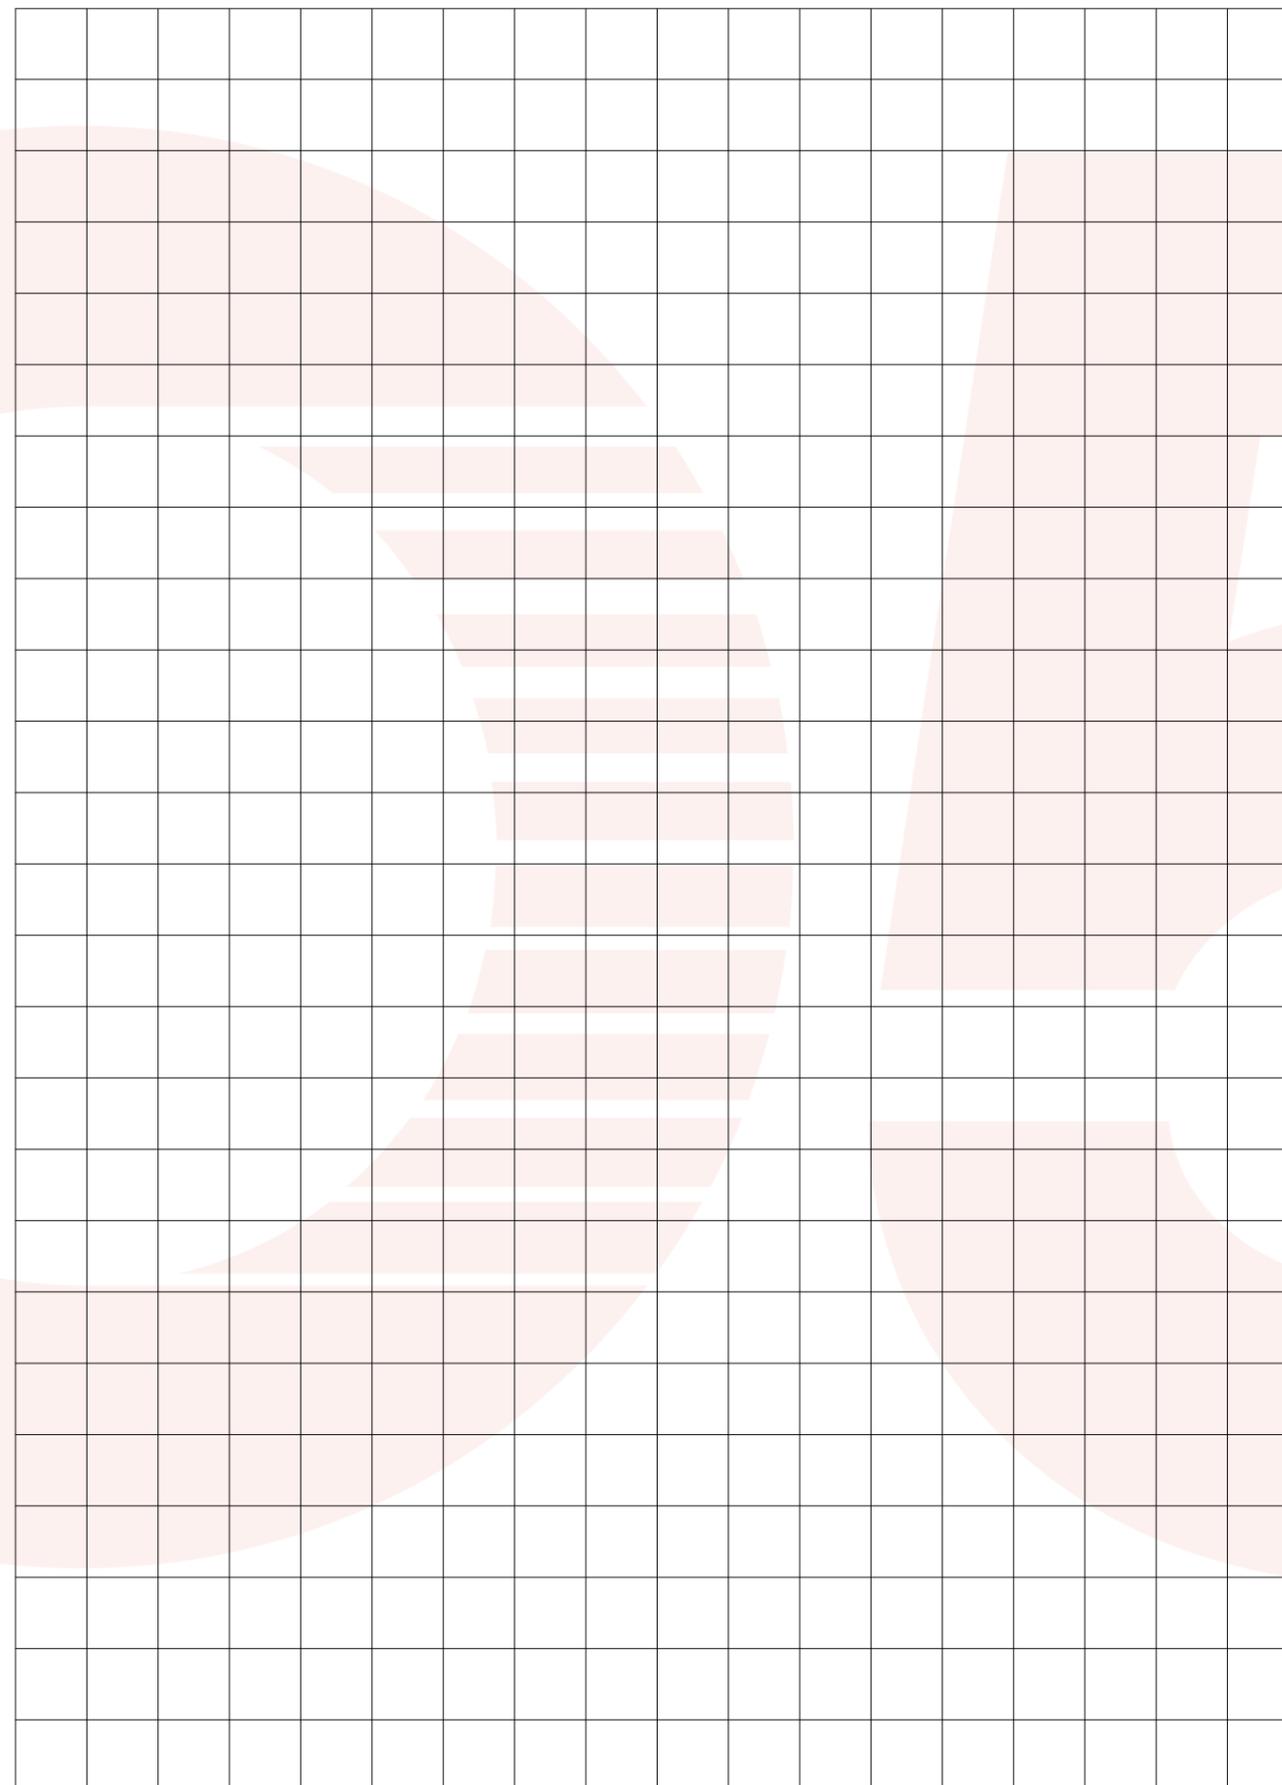

RESISTENZA
ANTIEFFRAZIONE
CLASSE 2*



Peso al m² completa	12 kg
Misure massime consigliate	250 cm x 300 cm larghezza x altezza

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

- Telo completo
- Fermi chiusura superiore
- Fermi chiusura inferiore
- Blocchi di sicurezza anti sollevamento completi di anelli Ø 70 da posizionare alle estremità del telo newSolar® come descritto nel manuale di installazione

REQUISITO ESSENZIALE:
RULLO Ø 70, SPESSORE 15/10


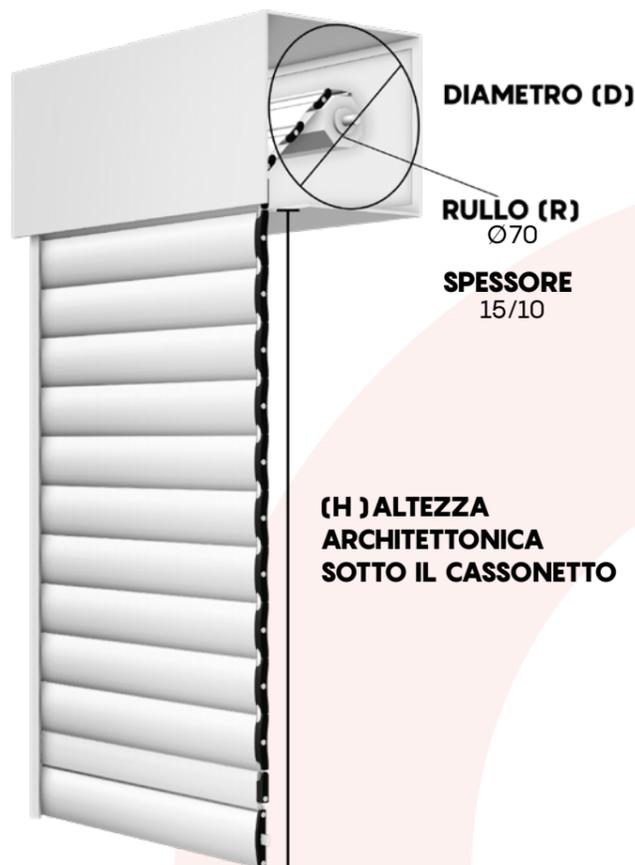


TABELLA INGOMBRI


GANCI DISTANZIALI da 3 cm

FINO A 130 cm DI LARGHEZZA TELO		FINO A 200 cm DI LARGHEZZA TELO		FINO A 250 cm DI LARGHEZZA TELO	
ALTEZZA FINITA	DIAMETRO	ALTEZZA FINITA	DIAMETRO	ALTEZZA FINITA	DIAMETRO
120	19,7	120	19,9	120	19,9
140	20,3	140	20,5	140	21,7
160	22,6	160	22,9	160	23,1
180	23,2	180	24,0	180	24,4
200	23,5	200	24,3	200	24,5
220	23,9	220	24,9	220	25,0
240	24,8	240	25,2	240	25,3
260	26,2	260	26,8	260	26,9
280	27,2	280	27,9	280	28,0
300	28,0	300	28,3	300	28,5



regular 3 cm



acciaio zincato FE37 cod. **SOL2S4TS3A**
acciaio inox cod. **SOL2S4TS3I**




silent 3 cm

acciaio zincato FE37 cod. **SOL2S4TS3AS**
acciaio inox cod. **SOL2S4TS3IS**


DISTANZE DISPONIBILI TRA LE FASCE DEL TELO: 4

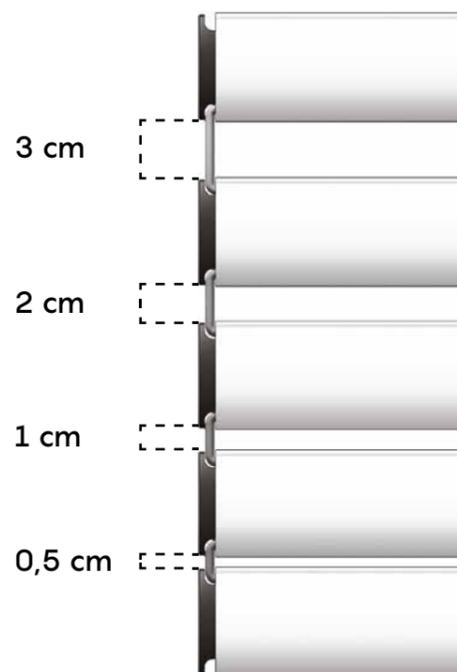


GANCIO newSolar® 3 cm



GANCIO newSolar® 1 cm



GANCIO newSolar® 2 cm



GANCIO newSolar® 0,5 cm

La distanza tra una fascia e l'altra può avere una variazione fino a 3 mm


Per una gestione più personalizzata di luce e ombra è possibile configurare newSolar® secure anche con una combinazione dei ganci distanziali di misure diverse all'interno dello stesso telo.

* Test eseguiti su un campione di dimensioni 160 cm x 270 cm

TABELLA INGOMBRI


GANCI DISTANZIALI da 2 cm

FINO A 130 cm DI LARGHEZZA TELO		FINO A 200 cm DI LARGHEZZA TELO		FINO A 250 cm DI LARGHEZZA TELO	
ALTEZZA FINITA	DIAMETRO	ALTEZZA FINITA	DIAMETRO	ALTEZZA FINITA	DIAMETRO
120	18,8	120	19,2	120	19,8
140	20,0	140	20,4	140	21,0
160	21,5	160	22,2	160	22,5
180	22,2	180	22,8	180	22,9
200	22,5	200	23,5	200	23,9
220	23,6	220	24,7	220	24,8
240	24,4	240	24,8	240	25,0
260	25,8	260	26,2	260	26,7
280	26,0	280	27,0	280	27,2
300	27,0	300	27,5	300	27,7



regular 2 cm

acciaio zincato FE37 cod. **SOL2TSG36A**
acciaio inox cod. **SOL2TSG36I**




silent 2 cm

acciaio zincato FE37 cod. **SOL2TSG36AS**
acciaio inox cod. **SOL2TSG36IS**

TABELLA INGOMBRI


GANCI DISTANZIALI da 1 cm

FINO A 130 cm DI LARGHEZZA TELO		FINO A 200 cm DI LARGHEZZA TELO		FINO A 250 cm DI LARGHEZZA TELO	
ALTEZZA FINITA	DIAMETRO	ALTEZZA FINITA	DIAMETRO	ALTEZZA FINITA	DIAMETRO
120	18,7	120	19,0	120	19,2
140	20,8	140	20,6	140	20,8
160	21,0	160	21,2	160	21,4
180	21,8	180	22,0	180	22,7
200	22,8	200	23,5	200	25,2
220	24,2	220	24,3	220	25,5
240	24,4	240	24,8	240	25,8
260	25,2	260	25,6	260	26,4
280	26,0	280	26,4	280	27,3
300	27,3	300	27,5	300	28,0



regular 1 cm

acciaio zincato FE37 cod. **SOL2TSG28A**
acciaio inox cod. **SOL2TSG28I**




silent 1 cm

acciaio zincato FE37 cod. **SOL2TSG28AS**
acciaio inox cod. **SOL2TSG28IS**

TABELLA INGOMBRI


GANCI DISTANZIALI da 0,5 cm

FINO A 130 cm DI LARGHEZZA TELO		FINO A 200 cm DI LARGHEZZA TELO		FINO A 250 cm DI LARGHEZZA TELO	
ALTEZZA FINITA	DIAMETRO	ALTEZZA FINITA	DIAMETRO	ALTEZZA FINITA	DIAMETRO
120	18,8	120	19,0	120	19,3
140	19,0	140	19,5	140	20,3
160	20,4	160	21,2	160	22,3
180	23,4	180	23,6	180	23,9
200	23,5	200	23,8	200	24,0
220	24,0	220	24,2	220	24,5
240	25,1	240	25,7	240	25,9
260	25,5	260	26,0	260	26,2
280	26,1	280	26,5	280	26,8
300	27,3	300	27,6	300	27,9



regular 0,5 cm



acciaio zincato FE37 cod. **SOL2TSG20A**
acciaio inox cod. **SOL2TSG20I**



silent 0,5 cm

acciaio zincato FE37 cod. **SOL2TSG20AS**
acciaio inox cod. **SOL2TSG20IS**

PROFILI ALLUMINIO ESTRUSO

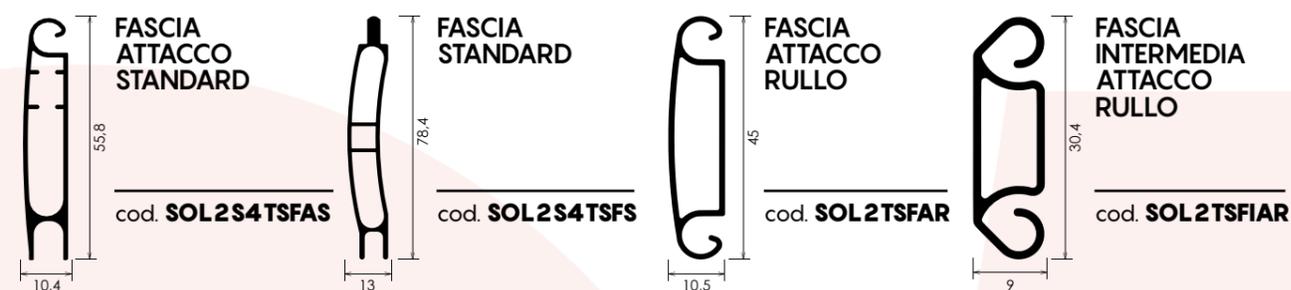

TAPPI



TAPPO PICCOLO
cod. **SOL21TP**

TAPPO FASCIA STD
cod. **SOL2S4TSTFS**

TAPPO MEZZA FASCIA
cod. **SOL2TSTMF**


TAPPO TERMINALE DI SICUREZZA (COPPIA)
cod. **SOL2S4TSTT**

CHIUSURE



FERMO CHIUSURA PER FASCIA SUPERIORE E PER TERMINALE
cod. **SOL2S4TSFC**


SICUREZZA

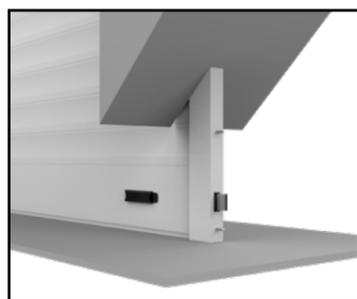

Fermo inferiore antisollevamento




Fermo superiore antisollevamento



DIMENSIONI MASSIME

Questo modello di newSolar[®] è disponibile con larghezza massima di 250 cm per singolo telo.



INGOMBRI RIDOTTI

Nonostante sia una tapparella avvolgibile a fasce-profili distanziabili, newSolar[®] trova allocazione nei cassonetti più diffusi sul mercato.




SISTEMA REGULAR

Movimento brevettato che trasforma la newSolar[®] in un frangisole.




SISTEMA SILENT

Funzionalità brevettata che consente alla newSolar[®] di avere massima silenziosità in fase di apertura e chiusura.



4 DISTANZE

Configurazione massima. Il telo di questa newSolar[®] può essere ordinato con 4 misure distanziali differenti: da 3 cm, 2 cm, 1 cm, 0,5 cm, anche in combinazioni diverse. Configurazione da comunicare in fase d'ordine.

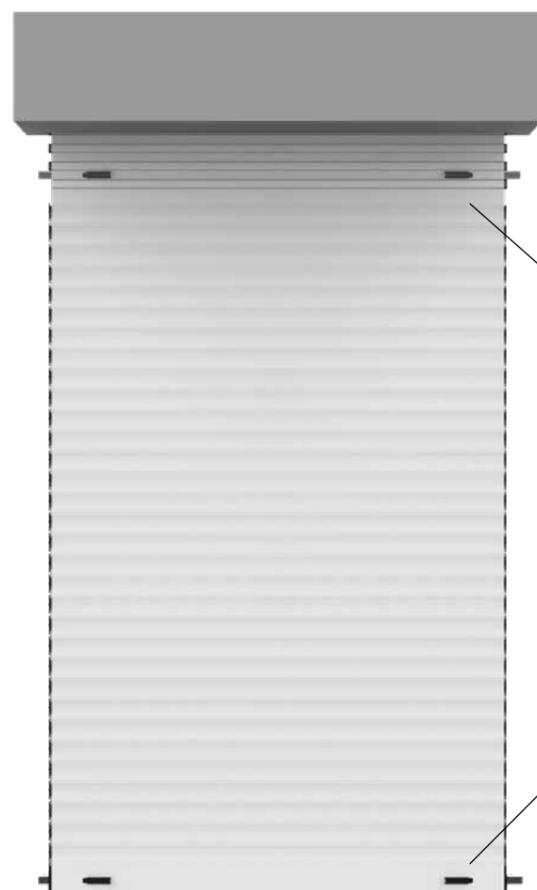

Vista d'assieme frontale



particolare FERMO CHIUSURA SUPERIORE E INFERIORE

COME PRENDERE LE MISURE


LARGHEZZA DEL TELO: Rilevare la larghezza riferendosi all'INTERNO DELLE GUIDE e riportando la misura con una sottrazione di -7 mm.

ESEMPIO: In caso di misura esatta 92,7 cm è necessario comunicare in fase di ordine 92 cm.



ALTEZZA DEL TELO: Rilevare l'altezza riferendosi alla LUCE ARCHITETTONICA e riportando la misura con un'aggiunta di +10 cm.

ESEMPIO: In caso di misura esatta 210 cm è necessario comunicare in fase di ordine 220 cm. Per SC > 5 cm aggiungere 1 cm alla misura finita per ogni cm in più.

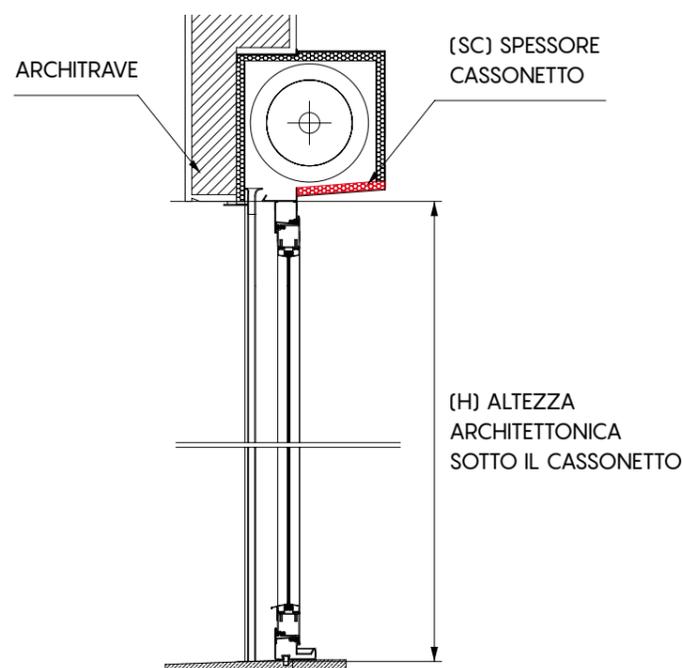

Per la determinazione dell'altezza finita, alla misura dell'altezza architettonica sotto cassetto H, aggiungere 10 cm fino ad un SC di 5 cm (H + 10 cm).

Per spessore cassetto SC maggiore di 5 cm, aggiungere 1 cm alla misura finita per ogni cm in più.

Es: spessore cassetto SC 6 cm = H + 11 cm

Es: spessore cassetto SC 8 cm = H + 13 cm

Esempio:
H = 210 cm misura da comunicare 220 cm

Esempio:
SC 6 cm misura da comunicare 221 cm

Esempio:
SC 7 cm misura da comunicare 222 cm

ATTENZIONE

È necessario comunicare in fase d'ordine solo misure finite:

LARGHEZZA misura interno guide -7 mm

ALTEZZA luce +10 cm, se SC > 5 cm allora aggiungere 1 cm alla misura finita per ogni cm in più.

PRODOTTO CON DISTANZIALI E VITI IN ACCIAIO ZINCATO FE37

DESCRIZIONE	MINIMO FATT.	COSTO
Colori RAL	1,30 mq	€ 263,78
Colori puntinati	1,30 mq	€ 263,78
Colori legno	1,30 mq	€ 335,72
Colori non di serie RAL e puntinati	1,30 mq	A richiesta
Colori non di serie legno	1,30 mq	A richiesta

PRODOTTO CON DISTANZIALI SILENT E VITI IN ACCIAIO ZINCATO FE37

DESCRIZIONE	MINIMO FATT.	COSTO
Colori base	1,30 mq	€ 287,76
Colori puntinati	1,30 mq	€ 287,76
Colori legno	1,30 mq	€ 359,70
Colori non di serie RAL e puntinati	1,30 mq	A richiesta
Colori non di serie legno	1,30 mq	A richiesta

PRODOTTO CON DISTANZIALI E VITI IN ACCIAIO INOX AISI 304

DESCRIZIONE	MINIMO FATT.	COSTO
Colori RAL	1,30 mq	€ 287,76
Colori puntinati	1,30 mq	€ 287,76
Colori legno	1,30 mq	€ 359,70
Colori non di serie RAL e puntinati	1,30 mq	A richiesta
Colori non di serie legno	1,30 mq	A richiesta

PRODOTTO CON DISTANZIALI SILENT E VITI IN ACCIAIO INOX AISI 304







DESCRIZIONE	MINIMO FATT.	COSTO
Colori base	1,30 mq	€ 311,74
Colori puntinati	1,30 mq	€ 311,74
Colori legno	1,30 mq	€ 383,68
Colori non di serie RAL e puntinati	1,30 mq	A richiesta
Colori non di serie legno	1,30 mq	A richiesta

OPZIONI PER CHIUSURA TELO


	fermo superiore	incluso
	fermo inferiore	incluso

GUIDE COMPATIBILI

Per visualizzare le schede tecniche delle guide andare a pag. 130 oppure sul sito www.newsolar.info

		Ral - Puntinati	Legno
	GATS 002N Spazzolino obbligatorio: fino a largh. 100cm altezza setole 0,7 oltre 100cm altezza setole 0,9	€ 12,54/ml	€ 21,31/ml
	GATS 004N Spazzolino obbligatorio: fino a largh. 100cm altezza setole 0,7 oltre 100cm altezza setole 0,9	€ 12,54/ml	€ 21,31/ml
	GATS 007N Spazzolino obbligatorio: fino a largh. 100cm altezza setole 0,7 oltre 100cm altezza setole 0,9	€ 16,30/ml	€ 25,07/ml
	GATS 008N Spazzolino obbligatorio: fino a largh. 100cm altezza setole 0,7 oltre 100cm altezza setole 0,9	€ 18,80/ml	€ 31,34/ml
	GUIDA 75 COMPLETA DI INVITO Spazzolino obbligatorio: altezza setole 0,7 mm	€ 31,34/ml	€ 42,62/ml
	CARTER	€ 7,52/ml	€ 10,03/ml


ATTENZIONE: per un regolare funzionamento della **newSolar®** è necessario utilizzare **ESCLUSIVAMENTE** lo spazzolino fornito in abbinamento con la guida configurata ed ordinata, che è presente all'interno della confezione già tagliato nella misura utile.

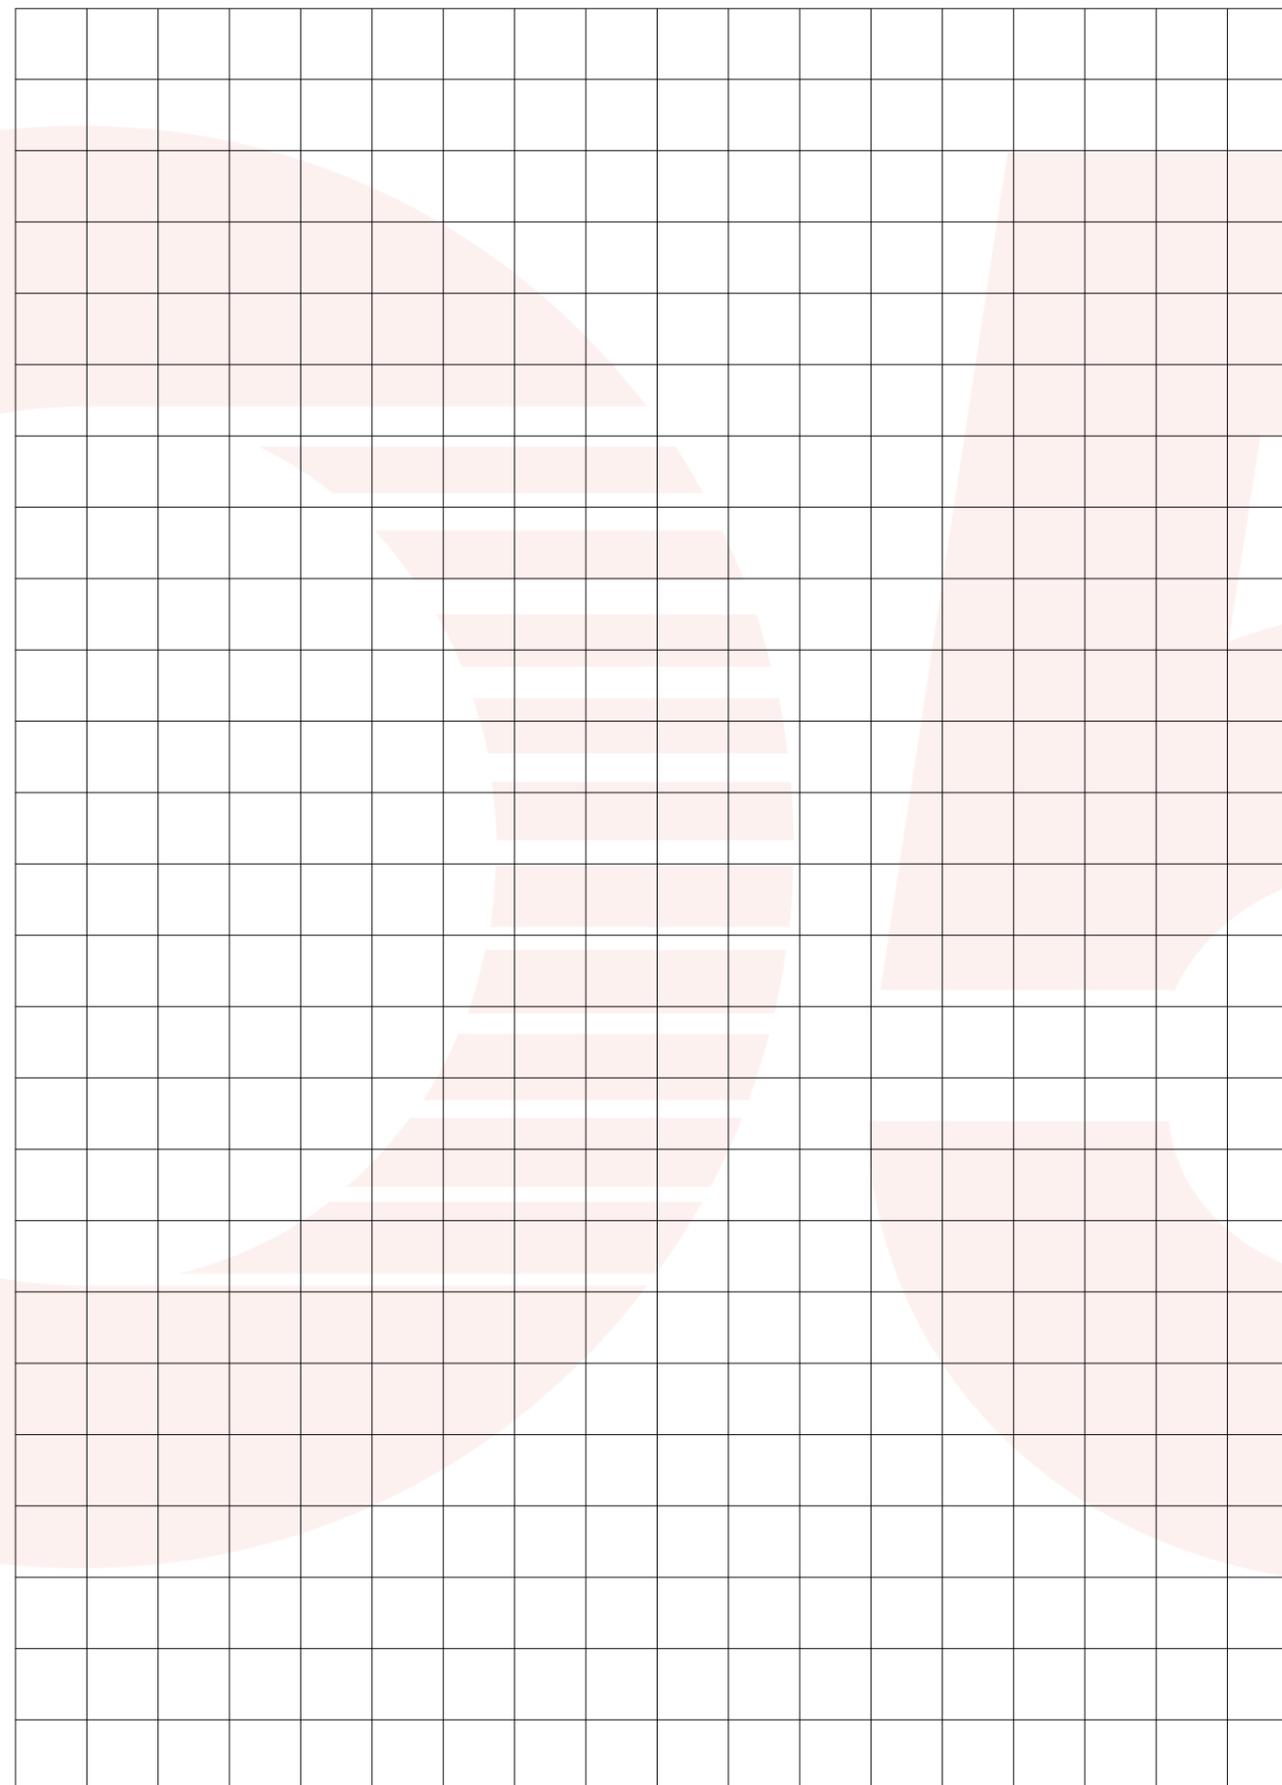

CARTELLA COLORI



RAL



*Bianco
Opaco Ruvido
9010 GR*




*Avorio
Opaco Ruvido
1013 GR*




*Marrone
Opaco Ruvido
F206*



*Verde Muschio
Opaco Ruvido
F222*



*Grigio Scuro
Opaco Ruvido
7001 GR*



*Grigio Chiaro
Opaco Ruvido
7035 GR*


PUNTINATI



*Bianco
Antico Ruvido
F111*



*Marrone Marmo
Antico Ruvido
F115*



*Grigio Marmo
Antico Ruvido
F112*

EFFETTO LEGNO




*Renolit
Chiaro Ruvido
PVC800*



*Renolit
Scuro Ruvido
PVC801*



*Noce
Medio Ruvido
S161*



*Bianco Grigio
Venato Ruvido
IC201*



*Bianco Beige
Venato Ruvido
IC200*

TEMPI DI CONSEGNA

	Colori	Tempi di consegna
newSolar standard - mini - elephant	RAL e PUNTINATI	10 gg lavorativi
	EFFETTO LEGNO	15 gg lavorativi
newSolar secure - bicolor	RAL e PUNTINATI	13 gg lavorativi
	EFFETTO LEGNO	18 gg lavorativi

ALTRE TONALITÀ DI COLORI SONO DISPONIBILI A SCELTA DEL CLIENTE.

Per colori differenti da quelli indicati in Pronta Consegna è necessario richiedere all'Azienda tempi di consegna ed eventuali costi aggiuntivi di realizzazione prodotto. I colori riportati in queste pagine sono indicativi e potrebbero risultare differenti dai colori realmente disponibili: l'Azienda declina ogni responsabilità da eventuali difformità riscontrabili, invitando il Cliente alla scelta precisa della colorazione del prodotto utilizzando l'apposita mazzetta colori.